
Bobineau PREFALZ - Gris souris P10-07 - 0.7X500X63 ml - 60 kg

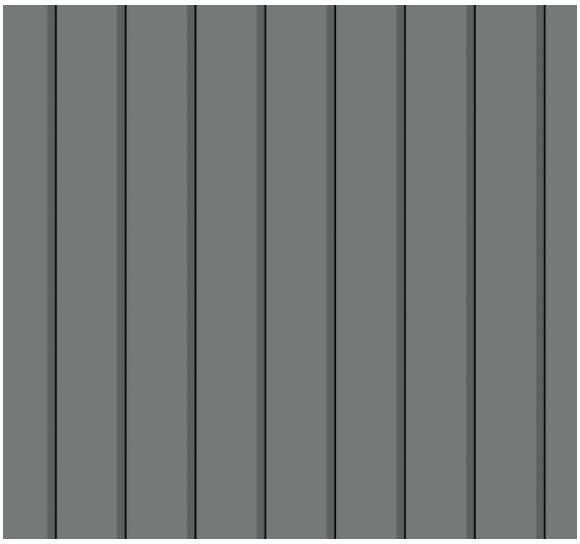

Référence (SKU) : COV35003

Réf. fournisseur : Prefalz

DESCRIPTION

Gamme étendue d'accessoires PREFA Possibilités d'utilisation très variées - du toit courbe élancé jusqu'aux toitures compliquées, toits à coupole ou toits de grande surface Palette de 15 couleurs standard Surface lisse ou stucco Faible poids de la bande de tôle : 1,89 kg/m² Surface de toiture env. 2,3 kg/m² avec Prefalz ® 500 Surface de toiture env. 2,2 kg/m² avec Prefalz ® 650 Longue durée de vie – ne peut pas rouiller ! Entièrement recyclable Également disponible sur demande avec film de protection (uniquement pour surfaces lisses) Facile à travailler même à basses températures extérieures Facile à travailler, très résistant L'alliage, les qualités mécaniques et le revêtement sont adaptés à la technique de pliage Pas de résidus de métaux lourds Prefalz ® n'est pas inflammable (A1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les bobines Prefalz ® sont idéales en tant que bandes complémentaires pour les petits formats PREFA. Livrables en dimensions 0,70 x 1 000 mm pour divers éléments et raccordement (rouleau de 60 kg).
• Disponibles dans 15 couleurs
• Notre service : Profilages et courbures en usine ou sur site
• Astuce: Sur des toits en appentis avec un plaquage à double agrafe, quelques bruits peuvent apparaître par vent fort. Nous conseillons la pose de bobines Prefalz ® d'une largeur de 500 mm et la mise en place d'une sous-couche bitumineuse. Dès la planification de la structure de toit, il faut veiller à prendre des mesures d'insonorisation suffisantes.
• Attention: Ne pas réparer de dégâts avec de la peinture! Éviter absolument de mélanger les bobines Prefalz ® avec d'autres bobines en aluminium de couleur en raison des différentes qualités de vernis et de plaquages.

Matière	Zinc
Epaisseur	0,7