
Plaqueuse de chant VIRUTEX AG98F - 5200200

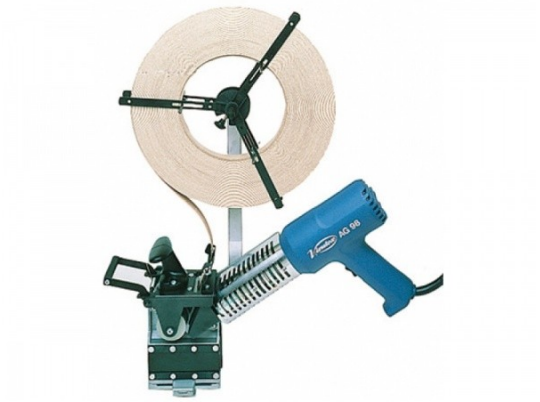

Référence (SKU) : DGA20015
EAN : 8421752003071
Réf. fournisseur : 5200200

DESCRIPTION

Plaqueuse pour chants préencollés en PVC, polyester, mélamines, bois Possibilité de plaquer des panneaux circulaires ou courbesPrécision et stabilité de l'appareil grâce à ses guides réglablesPossibilité de plaquer des chants calibrés ou avec excédents des 2 côtés du panneauxMatériel professionnel haut de gamme parfaitement étudié et de construction robuste.Réglage rapide de l'appareil à toutes les épaisseurs de panneaux jusqu'à 50 mm.Rapidité des opérations de placage qui se font en une seule étape : chauffe de la colle puis pressage du chant. Il ne reste ensuite plus qu'à l'araser.Extrême précision et stabilité des collages obtenus grâce à un robuste rouleau presseur qui agit dès que la colle est adéquatement liquéfiée.Plaquage efficace des chants jusqu'aux coins des panneaux (ces extrémités qui ont souvent tendance à se décoller...) grâce au rouleau presseur qui agit parfaitement en pressant le chant d'une extrémité à l'autre.Appareil muni d'une double isolation pour une protection électrique efficace.Possibilité de plaquer des panneaux convexes ou concaves Une méthode "de secours" pour la pose des chants pré-encollés consiste parfois à utiliser un simple fer à repasser.Cette technique comporte néanmoins ses limites et ses inconvénients :Difficulté de maîtrise de la chaleur nécessaire : une température trop élevée détériore irrémédiablement le chant et surtout rend la colle trop visqueuse : celle-ci est alors ensuite absorbée trop en profondeur dans le matériau et donc, par manque de colle en surface, le chant ne tient pas.Difficulté de contrôler la vitesse d'avance optimale : pendant que l'on chauffe une portion de chant, la portion précédente refroidit avant d'avoir pu être pressée à temps.Accès impossible aux chants concaves.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée : 1500 W
- Débit d'air : 400 l/min
- Température : 300 - 525°C
- Largeur du chant max. : 50 mm

Puissance absorbée (en W)	1500
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	N/A

Type d'outil d'affleurage	Plaqueuses de chants
Type d'alimentation	Électrique filaire