
Pare-vapeur Delta-Reflex DOERKEN - 1,5x50 m - 200408

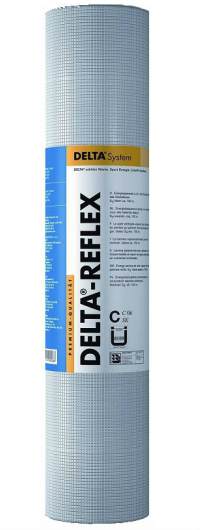

Référence (SKU) : COV41069
EAN : 4004552004086
Réf. fournisseur : 200408

DESCRIPTION

Pare-vapeur métallisé réfléchissant
Degré de réflexion > 50 % : améliore le confort d'hiver pour des économies d'énergies substantielles
Valeur Sd 150 mètres
DELTA®-REFLEX/REFLEX PLUS est mis en œuvre sur la face chaude de la construction de manière continue en collant les recouvrements entre lés et les différents raccords latéraux ou sorties de conduits de ventilation.
Applications :
- sous chevrons dans le cadre de toitures traditionnelles (DTU 40.29 / CPT 3560),
- sur support continu sous un isolant type Sarking,
- dans le cadre de constructions à ossature bois (DTU 31.2).
La face métallisée est orientée côté poseur (vers l'intérieur dans le cas de constructions traditionnelles ou vers l'extérieur pour une toiture Sarking).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Film métallisé en aluminium associé à une armature en polypropylène et à une enduction en polyéthylène.

• Masse surfacique env. 180 g/m²

• Résistance à la rupture env. 450/400 N/5 cm (EN 12311-2)

• Valeur Sd env. 150 m

• Perméance env. 0,0009 g/(m² · h · mmHg)

• Résistance aux températures - 30 °C à + 80 °C

• Réaction au feu Euroclasse E (EN 13501-1)

• Poids du rouleau env. 13,5 kg

• Longueur 25 m / 50 m

• Largeur 3 m / 1,50 m