
Équerre de fixation avec renfort SIMPSON - A80xB55xC30 - ép.2.5 mm - EFIXR853A

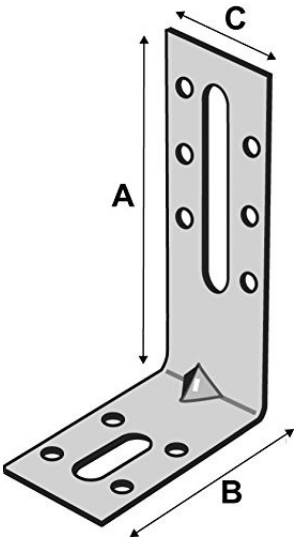

Référence (SKU) : SAA10057
EAN : 3523140201429
Réf. fournisseur : EFIXR853A

DESCRIPTION

L'équerre de fixation EFIXR est destinée à tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiseries intérieures et extérieures.
Caractéristiques: Classe de service 2
Matière:
Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
Épaisseur : 2.5 mm
Avantages:
- Trous oblongs facilitant l'ajustement des assemblages
- Gamme large pour une variété d'utilisations
- Utilisable sur bois et sur béton
Applications:
- Support Porteur : bois, béton, métal, PVC.
- Porté : bois, béton, métal, PVC.
Domaines d'utilisation :
- Huisseries
- Meubles de rangement
- Aménagements intérieurs
- Meubles, consoles
- Petites ossatures
- Encadrements de portes et fenêtres..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dimensions :
• - Largeur A: 50 mm
• - Hauteur B: 55 mm
• - Longueur C: 30 mm
• - Ép.2 mm

• - Aile A : 4Ø5; Oblong : 6,5x30
• - Aile B: 4Ø5; Oblong : 8,5x30
• Fixations :
• - Trous de pointes Ø5 mm et oblongs largeur 8.5 et 6.5 mm.
• Sur bois :
• - Pointes annelées CNAØ4.0 mm.
• - Boulons.
• - Tirefonds.
• - Vis CSAØ5.0 mm.
• Sur béton :
• - Chevilles à frapper HIPC 8-60/20.
• Sur métal :
• - Boulons.
• - Vis autoforeuses.
• Installation
• 1- Approcher l’élément à fixer du support
• 2- Pointer l’élément. Celui-ci peut aussi être vissé à l’aide de vis adaptée
• 3- Si le support est en bois, l’équerre est aussi pointée ou vissée sur celui-ci
• 4- Si le support est en béton, fixer l’équerre en respectant les préconisations de pose de l’ancrage choisi.

Hauteur	80
Epaisseur	2,5
Matiéres de la fixation de charpente - Gamme Simpson	Acier galvanisé S250GD + Z275
Lot de	1