


# Primer d'adhérence Resistit GSK

## VM Building 1L - E39561

**angles**  
QUINCAILLERIE

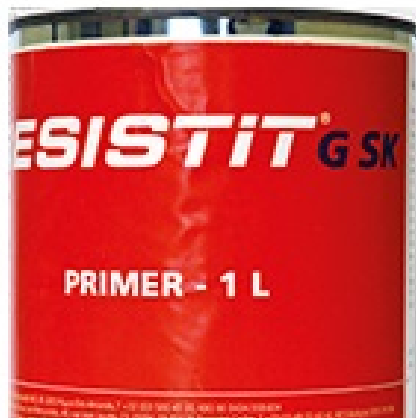

Référence (SKU) : COV42099

Réf. fournisseur : E39561

## DESCRIPTION

---

Resistit G SK est une bande adhésive étanche à l'air et à l'eau en EPDM renforcée, particulièrement adaptée à l'étanchéification à l'air et à l'eau des contours de fenêtres, portes et appuis de fenêtre, protection contre l'humidité dans les murs creux, étanchéification des fondations et sous-sols ou encore des cheminées et linteaux.

La face inférieure est constituée d'une couche de butyle de haute qualité et d'une feuille de séparation coupée en son milieu.

La bande existe en largeurs standard de 10 à 100 cm et en longueur de 20 m.

Grâce à son épaisseur totale d'à peine 1,3 mm, le matériau s'adapte très bien à la géométrie des différents composants.

La température du support et de la membrane doit être de 10° C minimum lors de l'installation.

Resistit G SK convient parfaitement pour le revêtement de gouttières en rénovation et nouvelle construction.

Après le nettoyage du support, Resistit G SK peut être appliqué directement sur celui-ci.

Des drains et coins préfabriqués pour l'évacuation des eaux pluviales assurent un traitement rapide et facile.

Naturellement, Resistit G SK peut aussi être utilisé comme barrière contre l'humidité.

Attention: le primaire Resistit G SK doit être appliqué sur les surfaces poreuses.