
Kit de fixation et charge pour voiture X-Car Pro CROSSCALL - CAR2.BO

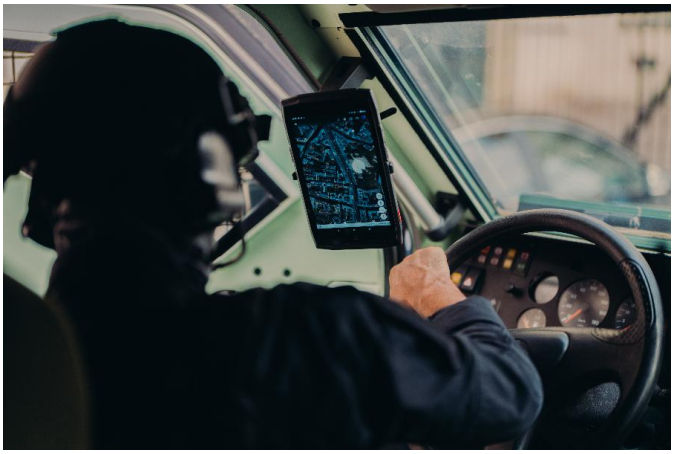

Référence (SKU) : TEL01099
EAN : 3700764710814
Réf. fournisseur : CAR2.BO

DESCRIPTION

Vous pouvez désormais recharger les batteries tout en vous déplaçant.
Une fois le X-CAR PRO installé dans votre voiture, vous rechargez facilement et rapidement votre téléphone ou votre tablette pendant vos trajets.
Ici, pas besoin de chercher le bon câble ou d'ouvrir le capuchon d'étanchéité pour brancher son smartphone, cette nouvelle version a fait dans l'ergonomie pour
que vous puissiez optimiser au maximum vos temps de trajet.
Sécurisé, grâce à la fixation ferme et renforcée de votre produit Crosscall par le X-BLOCKER, vous pourrez affronter sereinement les chemins les plus accidentés sans craindre que l'appareil ne tombe en cas de secousses.
Offrant une charge rapide 3.0 ainsi qu'un bras télescopique et une double rotule pour une orientation optimale, il combine à la fois performance et ergonomie.
Pour s'adapter à tous vos véhicules, le X-CAR PRO est proposé avec deux types de supports différents : un support ventouse, mobile, repositionnable à l'infini et idéal pour pour les surfaces lisses ainsi qu'un support autocollant 3M™, plus compact et plus discret, pour une fixation permanente.
Une fois installé, tout devient simple et accessible pendant vos trajets : d'un geste, vous déposerez votre téléphone ou votre tablette sur le support
magnétique X-LINK™* branché au chargeur allume cigare Quick-Charge fourni, et la charge démarre.
La recharge est efficace, même sur de courts trajets. Alors en route !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• X-CAR PRO

• Support ventouse Bras extensible 80 mm à 130 mm

• Support autocollant 3M™ ou vissable

• Orientations Portrait / Paysage

• Axes de réglage Multidirectionnel 360° à double rotule

• SUPPORT MAGNÉTIQUE X-LINK™*

• Tension d’entrée 5-12V⎓

• Tension/Courant de sortie 5,0V / 9,0V / 12,0V 2,4A / 2,0A / 1,5A

• Câble intégré Oui

• Type de câble USB

• Longueur du câble 1 m

• CHARGEUR ALLUME CIGARE

• Tension d’entrée 12-24V⎓

• Tension/Courant de sortie 5,0V / 9,0V / 12,0V 2,4A / 2,0A / 1,5A

• SUPPORT VENTOUSE

• Dimensions 140-195 x 69 x 69 mm

• Poids 97 g

• SUPPORT AUTOCOLLANT 3M

• Dimensions 45 x 35 x 32 mm

• Poids 14 g