
1/2 Cylindre numérique Mifare 30+10 SIMONSVOSS - Z4.30.10.MP.HZ.ZK.G2

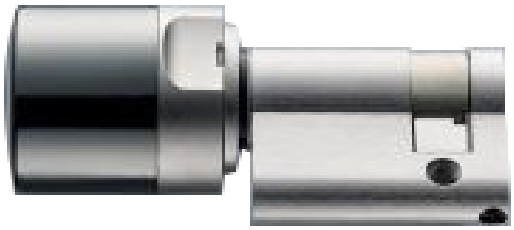

Référence (SKU) : CSA20659

Réf. fournisseur : Z4.30.10.MP.HZ.ZK.G2

DESCRIPTION

Demi-cylindre numérique – SC avec module électronique intégré répondant aux normes DIN 18252 / DIN EN 15684 / EN 1303
MIFARE® Classic, Plus® et DESFire®
Contrôle des accès, contrôle des zones horaires et consignation
Variante avec indice de protection IP 66
Mise en réseau directe ultérieure possible
Mise en réseau directe ou virtuelle, connexion sans fil au réseau WaveNet de SimonsVoss dans le monde entier, ou combinaison avec des installations SimonsVoss existantes, tout est possible.
Le badge bien connu MIFARE® Classic et toutes ses variantes, de même que la toute récente technologie MIFARE Plus® ou MIFARE® DESFire® EV1/EV2, peuvent être lus.
Le nouveau cylindre n’est pas plus gros que le cylindre de fermeture numérique classique et fonctionne comme ce dernier avec des piles rondes standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Demi-cylindre numérique profil européen selon les normes DIN 18252 / EN1303 / DIN EN 15684, design acier, en rotation libre des deux côtés

• Version avec contrôle des accès, commande des plages horaires et consignation

• Diamètre du bouton . 31 mm

• Longueur de base . 30-10 mm (dimension extérieure/intérieure)

• Indice de protection : IP 54

• Types de piles : 4 x lithium CR2450 3V lithium

• Durée de vie de la pile : jusqu’à 65 000 fermetures (Pour les opérations d’écriture sur la SmartCard, jusqu’à 35 000 manoeuvres) ou jusqu’à six ans en mode veille

• Plage de température : En service : -25 °C bis +65 °C

• Retour sonore grâce à un bipeur

• Retour visuel grâce à la DEL bleue/rouge

• Le bipeur et la LED bleue/rouge indiquent les niveaux 1 et 2 d’alerte pile faible, les fermetures se feront de manière diversement différée

• 3 000 derniers événements, 100 groupes de zones horaires

Type de contrôle d'accés	Garniture de porte