
Entrée d'air hygroréglable acoustique Isola Hy ANJOS - 23000

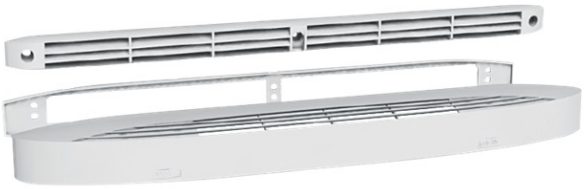

Référence (SKU) : CFG01355

Réf. fournisseur : 23000

DESCRIPTION

Utilisée dans le cadre d'une installation de VMC de type hygro B ou hygro gaz (Atech n° 14/07-1194). Caractérisée par un débit variable compris entre 6 et 45 m³/h en fonction du taux d'humidité de la pièce et pour une différence de pression de 20 Pa et par un isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA imposant un classement de façade de 30 dB. Isolement de façade classe ESA 4 (classe ESA 5 si associé à la rallonge acoustique RA). Polystyrène blanc (sur demande bronze, chêne clair, chêne foncé, gris, ivoire, sipo et noir) Pour parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet roulant...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Classe ESA 4 : Dn,e,w + Ctr 36 dB, exigé si surface en m² de la pièce / nombre d'entrées d'air sup. ou égal 10

• Classe ESA 5 : Dn,e,w + Ctr 39 dB, exigé si surface en m² de la pièce / nombre d'entrées d'air < 10

VARIANTES

Réf.	Nom
AJA31201	Entrée d'air hygroréglable acoustique 37DNE 5-45m³ Isola Hy ANJOS Blanc - 420x45x40 mm - 0690
AJA31210	Entrée d'air hygroréglable acoustique 39DNE 5-45m³ Isola Hy RA ANJOS Blanc - 420x45x64 mm - 0692
AJA31220	Entrée d'air hygroréglable acoustique Isola Hy + CE2A - Blanc - 420 x 45 x 64 mm - ANJOS VENTILATION - 0691
AJA31231	Entrée d'air hygroréglable acoustique 37DNE 30m³ Isola Hy ANJOS Noir - 420x45x40 mm 0690NO