
Solin zinc bavette plomb SOBAT - plissé et biseauté - ép.0.5mm x larg. 200mm x 2m

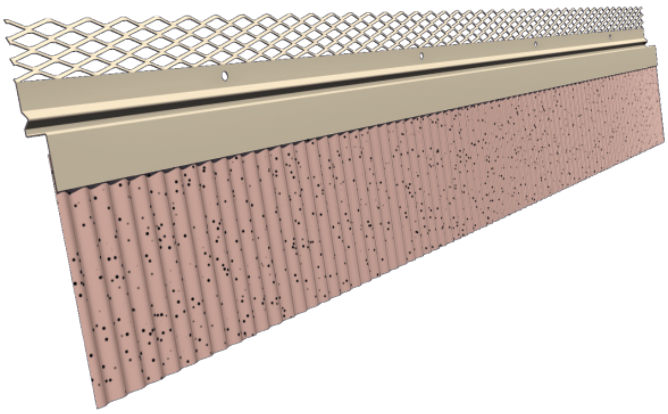

Référence (SKU) : CFG94017

Réf. fournisseur : CFG94017

DESCRIPTION

Solin plomb à bavette plissé pour une pose frontale : le plissage permet d'effectuer un matage efficace du plomb.
Le plomb épousera parfaitement la forme des tuiles et assurera une bonne étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• NORMES

• Zinc EN 988

• Acier galvanisé Z275, NF EN 10327

• Acier galvanisé pré laqué EN 10147, EN 10142

• Plomb doux raffiné EN 12588

• Plomb doux raffiné laqué EN 12588 (base aqueuse)

VARIANTES

Réf.	Nom
COV50211	Solin zinc bavette plomb SOBAT - plissé et biseauté - ép.0.5mm x larg. 200mm x 2m - 10952
COV50213	Solin zinc bavette plomb SOBAT - plissé et biseauté - ép.0.5mm x larg. 200mm x 2m - 10952R (Couverture)