
Lame de scie spéciale pour laminés/HPL HW 160x1,8x20 TF52 - FESTOOL - 205554

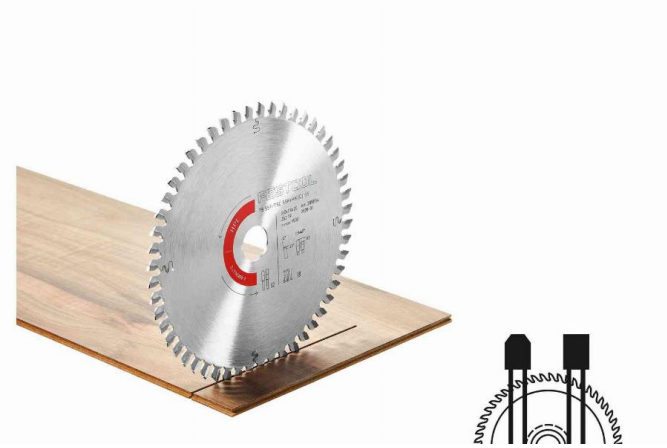

Référence (SKU) : FEST2611
EAN : 4014549377086
Réf. fournisseur : 205554

DESCRIPTION

La solution système pour le travail du laminé et des panneaux mélaminés.Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaitesL'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machineUn code couleur facilite le choix de la lame pour sols laminés, plaques stratifiées et matériaux minéraux.
Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles.
Adaptée sur mesure à l'application et au matériau.
En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins.
Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.
La solution système pour le travail du laminé et des panneaux mélaminés
Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites
L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine
Un code couleur facilite le choix de la lame pour sols laminés, plaques stratifiées et matériaux minéraux
Principales utilisations LAMINATE/HPL
Pour les panneaux revêtus, les panneaux de laminé, les panneaux mélaminés (Trespa ®) et les matériaux isolants tels que les fibres et tissus à liant résine phénolique
Idéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 F et TSC 55 K ainsi que HK 55 et HKC 55 - pour un travail précis et efficace
Avantages du produit :
- Qualité de coupe parfaite :Adaptées de manière optimale à la machine, les formes de la denture des lames de scie procurent des performances et une qualité de coupe élevées, pour un travail efficace.- Pour arriver plus vite au meilleur résultatGrâce à une largeur de coupe réduite, la forme des lames de scie permet de travailler plus vite et plus longtemps. Les dents de scie fabriquées en carbure de grande qualité assurent une durée de vie nettement plus longue parallèlement à une qualité de coupe constante.-Mieux en Système !Longue durée de vie et usure faible grâce aux composants système adaptés de manière optimale les uns aux autres : parfaite interaction des lames et des scies plongeantes Festool TS 55 F ou TSC 55 K et des scies circulaires portatives HK 55 ou HKC 55.
LAMINATE/HPL Pour les panneaux revêtus, les panneaux de laminé, les panneaux mélaminés (Trespa ®) et les matériaux isolants tels que les fibres et tissus à liant résine phénoliqueIdéale en combinaison avec les scies plongeantes Festool TS 55 F et TSC 55 K ainsi que HK 55 et HKC 55 - pour un travail précis et efficace

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre 160 mm

• Largeur de coupe 1.8 mm

• Épaisseur de lame de base 1.2 mm

• Ø alésage 20 mm

• Nombre de dents 52

• Angle de lame -5 °

• Angle de dépouille 20 °

• Forme des dents TF

Diamètre (en mm)	160
Alésage	20
Nombre de dents	52
Utilisation	laminés
Epaisseur	1,8