


Cheville pour isolant FIF P FISCHER - FIF

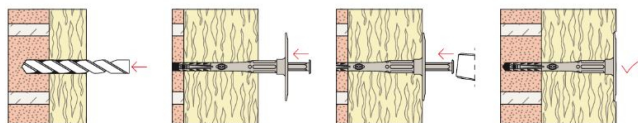

Référence (SKU) : CFG93444

Réf. fournisseur : FIF

DESCRIPTION

Montage simple au marteau.

Profondeur d'ancrage réduite de 35 mm : gain de temps lors de la phase de perçage.

Grande résistance à l'arrachement grâce au clou plastique renforcé de fibre de verre

Le clou en plastique renforcé de fibre de verre assure une fixation sans pont thermique avec un coefficient K_{hi} de 0,000 [W/K].

Avantages :

La cheville se pose au travers de l'isolant.

Montage simple et rapide en frappant avec un marteau sur le clou en plastique renforcé de fibre de verre

Profondeur d'ancrage réduite de 35 mm : gain de temps lors de la phase de perçage

La rosace d'une épaisseur de seulement 2,5 mm s'insère parfaitement à fleur de l'isolant et permet l'application ultérieure d'un enduit mince.

Le clou en plastique renforcé de fibre de verre assure une fixation sans pont thermique avec un coefficient K_{hi} de 0,000 [W/K]

Pour la fixation de panneaux isolants jusqu'à 180 mm d'épaisseur.

Applications :

Pour la fixation de panneaux isolants sur béton et maçonneries.

Montage à fleur dans les panneaux isolants.

Matériaux :

Béton, Bloc creux de béton léger, Brique à perforations verticales, Brique silico-calcaire perforée,

Brique silico-calcaire pleine, Bloc plein en béton léger, Béton cellulaire

Les détails (matériaux de construction, charges, etc.) de l'agrément, s'il est disponible, s'appliquent

VARIANTES

Réf.	Nom
FISC0099	Cheville pour isolant FIF P8/100 FISCHER - Boite de 100 - 548729
FISC0100	Cheville pour isolant FIF P8/120 FISCHER - Boite de 100 - 548730
FISC0101	Cheville pour isolant FIF P8/160 FISCHER - Boite de 100 - 548732
FISC0097	Cheville pour isolant FIF P8/60 FISCHER - Boite de 100 - 548727
FISC0098	Cheville pour isolant FIF P8/80 FISCHER - Boite de 100 - 548728