


Référence (SKU) : CFG93557

Réf. fournisseur : 290

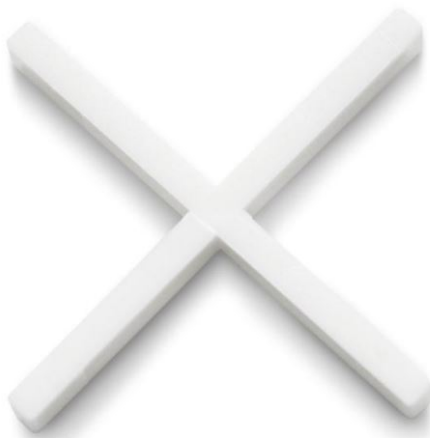

DESCRIPTION

Les croisillons RUBI constituent sans aucun doute une gamme vraiment indispensable pour obtenir des finitions parfaites lors de tout travail d'installation de carreaux de céramique.

RUBI fabrique des croisillons pour joints avec un matériau de base de haute qualité et, pour cette raison, elles ne présentent aucun type d'imperfections ou de bavures.

Les croisillons pour joints de 1, 1,5, 2 et 3 mm sont recommandés pour la pose de carreaux en céramique et de revêtements avec un minimum de joints.

La structure massive des croisillons pour joints de 1, 1.5, 2 et 3 mm a été conçue pour offrir une plus grande résistance à la flexion et à l'écrasement.

Ces propriétés font que les joints transversaux pour les joints de 1, 1.5, 2 et 3 mm sont fortement recommandés pour les revêtements avec des carreaux de céramique de grands formats.

Les versions L (longues) des croisillons de 2 et 3 mm sont parfaites, à la fois pour le revêtement et pour le pavage avec des carreaux de céramique de grand format ou rectifiés, avec un joint mince.

La géométrie interne des croisillons pour des joints de 3 mm de long et de 4 mm a été conçue pour offrir une plus grande résistance à la flexion et à l'écrasement.

Ces propriétés font que les croisillons pour joints de 3 mm de long sont fortement recommandés pour les revêtements avec des carreaux de céramique de grand format.

La géométrie interne des croisillons de joint de 5 à 12 mm est creuse et présente une conception avec des renforts internes qui leur permet de résister aux contraintes et d'empêcher leur écrasement.

Cette conception creuse facilite l'entrée du mortier de joint et, si le type d'installation le permet, laisse le croisillon à l'intérieur du joint d'installation sans affecter à l'avenir l'intégrité du joint.

Les croisillons renforcés de 5 mm de RUBI sont des croisillons d'une plus grande rigidité, spécialement conçus pour être utilisés sur des dalles de sol de grand format.

La face inférieure des croisillons renforcés de 5 mm est conçue pour offrir un bon tassement dans le matériau et faciliter, si le type d'installation le permet, le croisillon est à l'intérieur du joint d'installation sans pouvoir affecter l'intégrité de celui-ci à l'avenir.

Le poseur professionnel est très conscient de l'importance d'utiliser des séparateurs de haute qualité, car la finition de son travail peut être sérieusement endommagée en raison d'imperfections et d'irrégularités.

Les croisillons RUBI se distinguent par la régularité de leurs productions, l'homogénéité des mesures et l'absence de bavures et de tout autre petit défaut.

Ces particularités permettent aux professionnels qui font confiance aux croisillons, T et cales RUBI d'obtenir des finitions excellentes et avec une précision totale.

VARIANTES

Réf.	Nom
RUB00048	Croisillons 1,5 mm RUBI 300 unités - 2912
RUB00049	Croisillons 2 mm RUBI 300 unités - 2901
RUB00050	Croisillons 3 mm RUBI 200 unités - 2902
RUB00051	Croisillons 5 mm RUBI 100 unités - 2903