


Groupe raccord circuit direct DN 32 25-60 A ARISTON - 2072136

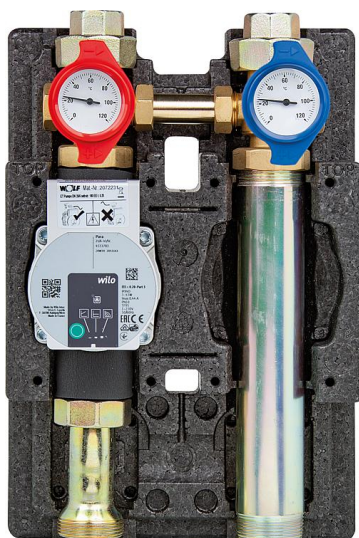

Référence (SKU) : WOL00016

Réf. fournisseur : 2072136

DESCRIPTION

Se compose de :

Circulateur haut rendement câblé prêt à être branché

Vanne à boisseau sphérique avec poignée thermomètre dans le départ et le retour

Clapet anti-thermosiphon sans soupape de décharge

Isolation en EEP

Entraxe : 125 mm

Dimensions (H x l x P): 384 x 250 x 260 mm

Version DN 32 (1 1/4")

Connexions en haut :

Raccord de transition à joint plat DN 32 (1 1/4") femelle x DN 50 (2") écrou tournant

Connexions en bas :

DN 40 (1 1/2") mâle, joint plat

Débit volumétrique max. (à p 150 mbar): 3100 l/h