


Groupe raccord circuit vanne DN 32 ARISTON - 2072140

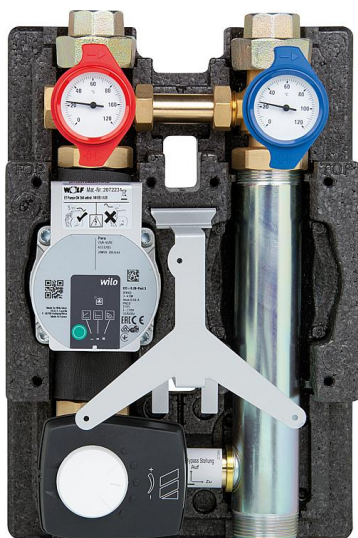

Référence (SKU) : WOL00017

Réf. fournisseur : 2072140

DESCRIPTION

Se compose de :

Circulateur haut rendement câblé prêt à être branché

Mélangeur 3 voies avec servomoteur prémonté, prêt à brancher

Vanne à boisseau sphérique avec poignée thermomètre dans le départ et le retour

Clapet anti-thermosiphon sans soupape de décharge

Isolation en EEP

Entraxe : 125 mm

Dimensions (H x l x P): 384 x 250 x 260 mm

Version DN 32 (1 1/4")

Connexions en haut :

Raccord de transition à joint plat DN 32 (1 1/4") femelle x DN 50 (2") écrou tournant

Connexions en bas:

DN 40(1 1/2") mâle, joint plat

Débit volumique max. (pour une perte de pression de 150mbar): 3000 l/h

Mélangeur valeur Kvs : 18