
Botte 1000 liens à boucles recuits EDMA Ø 1,1 x 120 mm - 0449

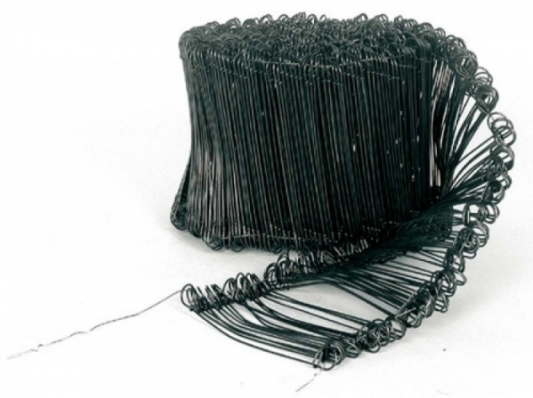

Référence (SKU) : OOB10017
EAN : 3476060004499
Réf. fournisseur : 449

DESCRIPTION

Cette botte de 1000 liens à boucles est un consommable indispensable pour les professionnels du bâtiment et les particuliers exigeants. Fabriqués en acier de haute qualité, ces liens sont spécifiquement conçus pour réaliser des ligatures rapides, robustes et durables dans des conditions de chantier exigeantes. Le point fort de ce produit réside dans son acier recuit. Ce traitement thermique spécifique rend le fil extrêmement malléable sans sacrifier sa solidité. Contrairement à un fil d'acier classique qui pourrait casser net sous la contrainte, le fil recuit EDMA supporte des torsions répétées et serrées, garantissant un maintien parfait de vos structures. Grâce au système de double boucle situé aux extrémités, ces liens permettent un gain de temps considérable. Ils s'utilisent avec un lieur automatique (appelé "queue de cochon") : il suffit d'insérer le crochet de l'outil dans les deux boucles et de tirer pour que le lien se torsade et se serre de manière uniforme en une fraction de seconde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau: Acier recuit. Ce traitement thermique rend le métal très souple, lui permettant de se tordre sans casser et de conserver sa forme après serrage
• Diamètre du fil: 1,1 mm. C'est le calibre idéal pour offrir une résistance mécanique suffisante tout en restant facile à manipuler
• Longueur: 120 mm. Cette dimension est parfaitement adaptée pour ligaturer des fers à béton de petits et moyens diamètres ou pour fixer du grillage sur des fils de tension
• Configuration: Double boucle. Les deux extrémités sont pré-formées en anneaux pour permettre l'insertion du crochet d'un lieur automatique
• Conditionnement: Vendu en botte de 1000 pièces, reliées ensemble pour un transport et un stockage facilités sur le chantier
• Finition recuite: Ne blesse pas les mains et ne casse pas à la torsion
• Système à boucles: Gain de temps divisé par 3 par rapport à du fil de fer en bobine
• Précision: Serrage uniforme et constant sur toute l'armature
• Polyvalence: Utilisable aussi bien en maçonnerie qu'en jardinage ou emballage