


Douille métallique Beta zingué femelle à frapper G&B filetage interne M6x25 - Boite de 100 - TTBLCE06

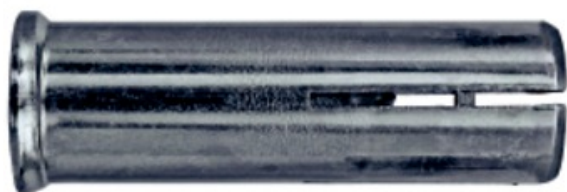

Référence (SKU) : FJA12167

EAN : 8003567580451

Réf. fournisseur : TTBLCE06

DESCRIPTION

Cheville en acier à expansion contrôlée adaptée à la fixation lourde de supports compacts.

Grâce à sa petite taille, il peut être appliqué sur des supports en béton d'épaisseur limitée ou fortement renforcés

Installation facile même à proximité des bords libres et avec des entraxes rapprochés

La dilatation se produit par la percussion du cône d'acier interne et est donc indépendante du serrage du vis

Convient pour les fixations qui nécessitent un insert fileté au mur pour fixer les barres filetées, les œilletons, les vis, les crochets

Idéal pour les travaux nécessitant la suspension de barres filetées sur des plafonds en béton pour les systèmes thermohydrauliques, les tuyaux suspendus, les chemins de câbles

Disponible en versions en acier galvanisé, avec et sans bord, et en acier inoxydable

Application

Convient pour des applications sur des matériaux compacts : béton, pierre. Conçu pour une fixation non traversante.