
Robinet flotteur silencieux SX DUBOURGEL pour alimentation basse ou latérale - 702204

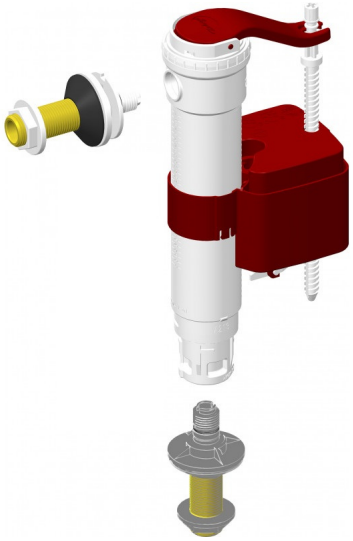

Référence (SKU) : PLO03004
EAN : 3589697022047
Réf. fournisseur : 702204

DESCRIPTION

Le nouveau robinet SX, s'installe sur tout type de réservoir, qu'il soit à alimentation latérale ou par le fond.
L'embout laiton fileté se démonte facilement pour se positionner soit au niveau de la tête du robinet pour une alimentation latérale, soit au niveau du pied pour une alimentation basse.
En ayant toujours sous la main le nouveau robinet SX Dubourgel, l'installateur pourra faire face à toutes les situations de dépannage.
Équipé d'un embout laiton 3/8 avec filtre amovible, ce robinet s'installe sur tout réservoir attenant, plastique ou céramique.
Le robinet SX est équipé d'un double flotteur à ouverture différée.
Il est ultra silencieux avec un silence de fonctionnement remarquable à 8 db (classe 1).
Sa fermeture hydraulique est instantanée.
Doté d'un dispositif réglementaire anti-siphon, il fonctionne à très basse pression (0,1 bars) et sa fermeture reste stable jusqu'à 16 bars.
Télescopique sur une grande amplitude, il permet un ajustement précis du niveau d'eau quelle que soit la géométrie du réservoir.
Enfin, on accède facilement à la membrane de fermeture, pour nettoyage ou remplacement sans démontage du réservoir.
Robinet flotteur télescopique pour alimentation latérale ou par le fond, à double flotteur et ouverture différée, à embout laiton 3/8 avec filtre amovible, à fermeture hydraulique, silencieux classe 1, avec accès à la membrane sans démontage du réservoir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation latérale

• Longueur encombrement A 100 mm

• Hauteur à l'axe B 160 / 275 mm

• Hauteur totale C 195 / 310 mm

• Longueur totale D 140 mm

• Largeur maxi E 62 mm

• Niveau de bruit 8 dBA

• Pressions de fonctionnement 0.1 -16 bars

• Amplitude de réglage du robinet 0 à 85 mm

• Alimentation par le fond

• Longueur encombrement A 70 mm

• Hauteur à l’axe B 205 / 320 mm

• Hauteur totale C 245 / 360 mm

• Longueur totale D 90 mm

• Largeur maxi E 62 mm

• Niveau de bruit 8 dBA

• Pressions de fonctionnement 0.1 -16 bars

• Amplitude de réglage du robinet 0 à 85 mm