
Barre de seuil Racine 83 mm frappe progressive 17/40 de 6,03 ml - Aluminium anodisé naturel - BILCOCQ - RAC56-68-1RT-NA

Référence (SKU) : SVA60091
Réf. fournisseur : RAC56-68-1RT-NA

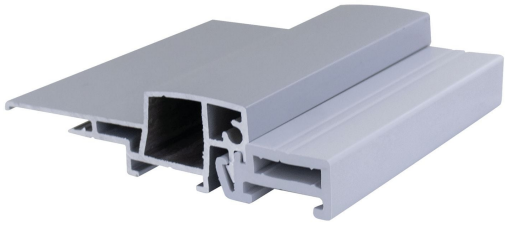

DESCRIPTION

Seuil pour l'étanchéité des menuiseries BOIS en anodisé, longueur de 6MLSeuil à rupture de pont thermique pour l'étanchéité des portes d'entrées et portes fenêtres en gammes de 56 à 68mm à joint sur dormant ou ouvrant. Seuil filant sous dormant et meneau, il confère une rigidité parfaite de la traverse basse de la menuiserie. Compatible avec toutes les gâches de 18mm standard des fabricants de ferrures y compris oscillo-battant.Les + produitsConforme aux directives de certification NF-FCBA.Mise en œuvre simplifiée.Usinage coupe droite.DescriptifSeuil pour l'étanchéité de la partie basse d'une porte ou porte fenêtre bois avec joint sur ouvrant.Hauteur seuil 20 mm conforme à la législation PMR.Seuil en aluminium avec rupture de pont thermique (barrette PVC).Finition : anodisé.Pour menuiserie en jeu de 4 ou 12 mm.Pour frappe de 17 à 40 mm avec mise en place des gâches standards de 18 mm.Pour porte ouverture à l'intérieur.Pour porte avec dormant de 56 à 68 mm.Longueur de 6,03 ml.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type : Barre de seuil

• Gamme : Racine

• Largeur : 83 mm

• Système : Frappe progressive 17/40

• Longueur : 6,03 ml.
• Matière : Aluminium

• Finition : Anodisé naturel

• Fonction : Amélioration de l’étanchéité et du confort de fermeture

• Usage : Portes d’entrée et menuiseries extérieures

• Résistance : Bonne tenue à la corrosion grâce à l’anodisation

• Pose : Adaptée aux seuils aluminium

• Marque : BILCOCQ

• Référence fabricant : RAC56681RTNA