


Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - 620.03



Référence (SKU) : CFG60078

Réf. fournisseur : 620.03

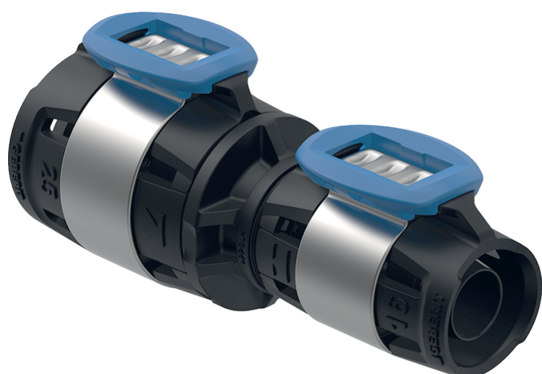

DESCRIPTION

Utilisation :

Pour eau potable froide et chaude

Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel

Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel

Pour les eaux résiduaires et de processus

Pour l'eau traitée

Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0

Pour eau de mer

Pour substances chimiques et fluides techniques

Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)

Pour dépression

Pour gaz inertes (p. ex. azote)

Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques :

Indicateur de sertissage

Non serti non étanche

Concentrique

Joint torique en EPDM

Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques :

Matériau PPSU

VARIANTES

Réf.	Nom
GEB02449	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 15/12 - Ø20-16 mm - 620.031.00.1
GEB02463	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 65/50 - Ø75-63 mm - 620.057.00.1
GEB02462	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 32/25 - Ø40-32 mm - 620.054.00.1
GEB02461	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 65/40 - Ø75-50 mm - 620.047.00.1
GEB02460	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 40/32 - Ø63-50 mm - 620.046.00.1
GEB02459	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 40/32 - Ø50-40 mm - 620.045.00.1

GEB02458	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 32/20 - Ø40-25 mm - 620.044.00.1
GEB02457	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 25/20 - Ø32-25 mm - 620.043.00.1
GEB02456	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 20/15 - Ø25-20 mm - 620.042.00.1
GEB02455	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 65/32 - Ø75-40 mm - 620.037.00.1
GEB02454	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 50/32 - Ø63-40 mm - 620.036.00.1
GEB02453	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 40/25 - Ø50-32 mm - 620.035.00.1
GEB02452	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 32/15 - Ø40-20 mm - 620.034.00.1
GEB02451	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 25/15 - Ø32-20 mm - 620.033.00.1
GEB02450	Réduction GEBERIT Flowfit PPSU - DN 20/12 - Ø25-16 mm - 620.032.00.1