


Plateau de table à toupie de précision - KREG - PRS1025

angles
QUINCAILLERIE

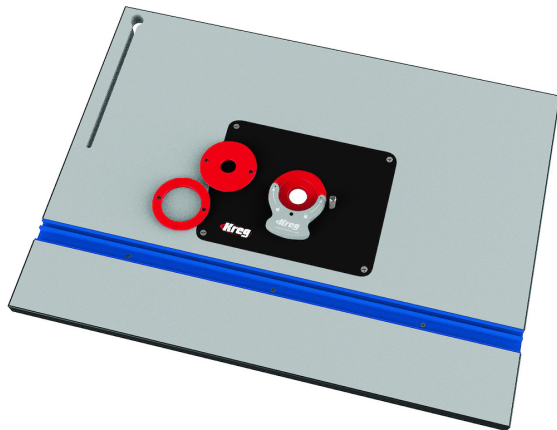

Référence (SKU) : KRE00181

EAN : 0647096805371

Réf. fournisseur : PRS1025

DESCRIPTION

Solution de fraisage solide, fiable et silencieuse Ce robuste plateau de table en MDF offre une solution de fraisage solide, sûre et silencieuse pour tout atelier. Une âme en MDF de 25 mm d'épaisseur permet d'obtenir un plateau plat et solide qui absorbe les vibrations, tandis qu'une entretoise en acier sur la face inférieure empêche tout affaissement, même sous le poids de défonceuses et d'élévateurs de fraisage lourds. Surface Easy-Slide à faible frottement Le revêtement laminé haute pression durable offre une surface Easy-Slide ? à faible frottement, ce qui permet de faire glisser facilement les pièces à usiner sur la surface. Un bord épais protège la surface supérieure contre les chocs et les abrasions. La face supérieure est pré-percée de trous pour les plaques d'insertion de précision. Plaque d'insertion spéciale Une plaque d'insertion très résistante, mesurant 9,5 mm x 235 mm x 298 mm, vient facilement à bout des grandes défonceuses. Les anneaux de réduction Level-Loc polyvalents s'enclenchent au ras de la surface du plateau à l'aide de la clé à œil fournie. Une goupille en laiton pour le démarrage garantit un contact contrôlé de la fraise pendant le fraisage à main levée. Le quadrillage gravé au laser sur la face inférieure du plateau assure un centrage et un montage faciles et précis de la fraise. Quatre (4) pièces de compensation de précision fournies maintiennent les surfaces du panneau et de la table parfaitement à niveau. Profilé combiné polyvalent Cette table polyvalente fonctionne avec des rainures de guidage standard (9,5 mm x 19 mm). Il accepte également les peignes de pression et autres accessoires et est fabriqué en aluminium anodisé durable. Créez votre propre système de fraisage Créez un système de fraisage sur mesure qui répond à tous les besoins de votre projet grâce au guide de fraisage de précision Kreg® et au support universel.