
Chevilles métallique pour corps creux DuoHM l 55mm embout PZ et TX - FISHER - 5729XX

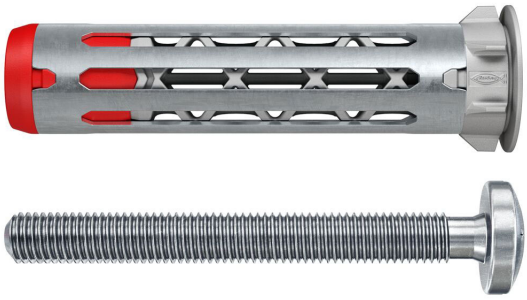

Référence (SKU) : CFG78753

Réf. fournisseur : 5729XX

DESCRIPTION

La DuoHM s’installe facilement et rapidement à l’aide d’une visseuse et sans pince. Le temps d’installation est réduit de 50% par rapport aux chevilles pour plaques standards.
La technologie bi-matière garantit des charges élevées. La partie métallique se déploie à l’arrière de la plaque en même temps que le nylon forme un nœud dans le trou de perçage.
Une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30 mm pour plus de simplicité.
Grâce au filetage métrique interne, la vis peut être dévissée et revissée plusieurs fois s’il est nécessaire de modifier l’objet à fixer.
Les ailettes anti-rotation assurent une installation correcte de la cheville et permettent de ne pas endommager la plaque.
La collerette réduite permet une fixation discrète derrière l’objet à fixer.

Utilisation
La cheville pour matériaux creux DuoHM se compose d'un corps de base en nylon et d'une douille métallique. Les vis fournies disposent d'une tête fraisée et d'un entraînement Torx. Cette combinaison unique de matériaux offre une flexibilité maximale et permet une utilisation en cas d'exigences de charge accrues. L'endommagement du matériau de construction est évité grâce à la sécurité d'entraînement en nylon optimisée. La pointe de la cheville, renforcée de fibres de verre, assure en outre une grande stabilité lors du serrage. La DuoHM peut être montée facilement et confortablement à l'aide d'une visseuse sans fil, sans qu'un outil de pose supplémentaire ne soit nécessaire. Le temps de montage est ainsi nettement réduit. Grâce au filetage femelle métrique, l'élément rapporté peut être vissé et dévissé plusieurs fois. Le bord étroit de la cheville fait en sorte que celle-ci ne soit plus visible derrière l'élément rapporté.
Applications
Cadres
Supports TV
Lampes
Étagères
Tringles à rideaux
Miroirs

Matériaux
Plaques de plâtre
Panneaux OSB
Panneaux agglomérés
Panneaux contreplaqués
Parpaing
Hourdis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bi-matière: la combinaison du nylon et du métal garantit des charges élevées.

• Les ailettes anti-rotation permettent de ne pas abîmer la plaque.

• Extrémité renforcée de fibres de verre pour une grande résistance au couple de serrage

• Pour plus de simplicité, une seule longueur de cheville convient pour toutes les épaisseurs de plaques de 9,5 à 30mm.

Type de vis	Plâtre/Bois
Type de cheville	A expansion
Longueur (en mm)	55 mm

VARIANTES

Réf.	**Nom**
FISC0486	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 4X55 embout PZ - FISHER - 572911
FISC0489	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 4X55 embout TX - FISHER - 572914
FISC0487	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 5X55 embout PZ - FISHER - 572912
FISC0490	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 5X55 embout TX - FISHER - 572915
FISC0488	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 6X55 embout PZ - FISHER - 572913
FISC0491	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 6X55 embout TX - FISHER - 572916
FISC0480	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 4X55 embout PZ - FISHER - 572920
FISC0483	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 4X55 embout TX - FISHER - 572923
FISC0481	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 5X55 embout PZ - FISHER - 572921
FISC0484	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 5X55 embout TX - FISHER - 572924
FISC0482	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 6X55 embout PZ - FISHER - 572922
FISC0485	Chevilles métallique pour corps creux DuoHM 6X55 embout TX - FISHER - 572925