
Clous en rouleau plat annelés galvanisés - Boite de 9000 - SENCO - BL

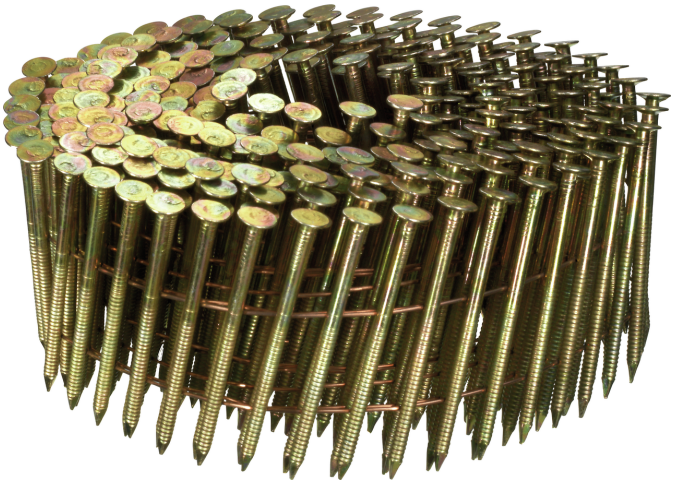

Référence (SKU) : CFG13468

Réf. fournisseur : BL

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Spécifications techniques
- Angle de liaison : 16 °
- Enroulement : Plat
- Type de liaison : Reliés par fil
- Matériau du fil : Acier au carbone résistance standard

• Spécifications consommables
- Finition : Zingué 12 microns
-Revêtement : Sencoted
- Environnement de l'application : Extérieur protégé
- Type de clou : Clous à rouleau
- Type de clou : Tige annelée
- Type de pointe : Diamond
- Angle de pointe : 36 °
- Diamètre clou : 2.5 mm

• Spécifications CE
- Type d'attache CE : Clou annelé, section transversale circulaire
- DOP No : BL22AXBF
- Niveau de protection en micron : 12
- Classe de service : 2
- Caractéristique moment de rupture : 1620.0 Nmm
- Caractéristique paramètre de perçage de tête : 25.5 N/mm²
- Caractéristique résistance à la traction : 700.0 N/mm²
- Norme harmonisée : EN 14592:2008+A1:2012
- Caractéristique paramètre de retrait : 9.1 N/mm²

VARIANTES

Réf.	Nom
COA30073	Clous en rouleau plat annelés galvanisés EZ P8 - 2.5 X 55 mm - Boite de 9000 - SENCO - BL22AXBF
COA30072	Clous en rouleau plat annelés galvanisés EZ P8 - 2.5 X 70 mm - Boite de 7200 - SENCO - BL26AXBF