
Clous en rouleau plats annelés galvanisés - Ø 2.5 X 70 mm - Boite de 7200 - SENCO - BL26AXBF

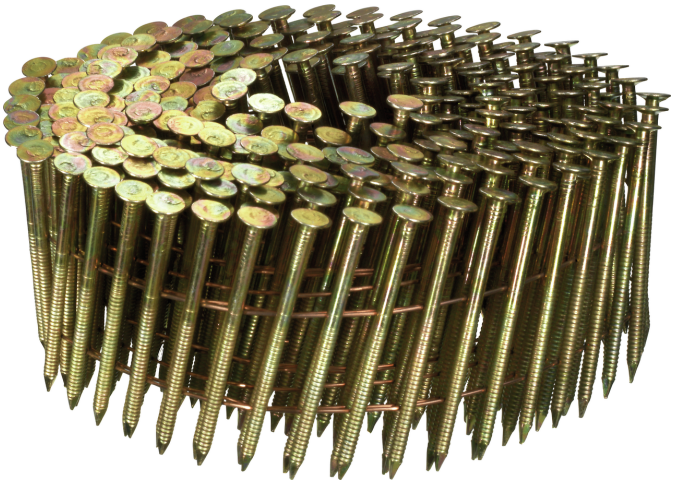

Référence (SKU) : COA01567
EAN : 8715274297057
Réf. fournisseur : BL26AXBF

DESCRIPTION

Spécifications techniques : - Angle de liaison : 16 ° - Enroulement : Plat - Type de liaison : Reliés par fil - Matériau du fil : Acier au carbone résistance standard
Spécifications consommables : - Finition : Zingué 12 microns - Revêtement : Sencoted - Environnement de l'application : Extérieur protégé - Type de clou : Clous à rouleau - Type de clou : Tige annelée - Type de pointe : Diamond - Angle de pointe : 36 ° - Niveau min : 8.4 mm - Niveau max : 8.4 mm - Diamètre extérieur du rouleau : 122 mm - Longueur clou : 70.0 mm - Diamètre clou : 2.5 mm
Spécifications CE : - Type d'attache CE : Clou annelé, section transversale circulaire - DOP No : BL26AXBF - Niveau de protection en micron : 12 - Classe de service : 2 - Zone de section transversale de tête : 27.0 mm - Longueur de la partie filetée : 52.0 mm - Caractéristique moment de rupture : 1620.0 Nmm - Caractéristique paramètre de perçage de tête : 25.5 N/mm² - Caractéristique résistance à la traction : 700.0 N/mm² - Norme harmonisée : EN 14592:2008+A1:2012 - Caractéristique paramètre de retrait : 9.1 N/mm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre (en mm)	2,5
Longueur (en mm)	70 mm