


Meule à ébarber RS38 - Ø125 x 7,0 x 22,23 - RHODIUS - 200451

angles
QUINCAILLERIE

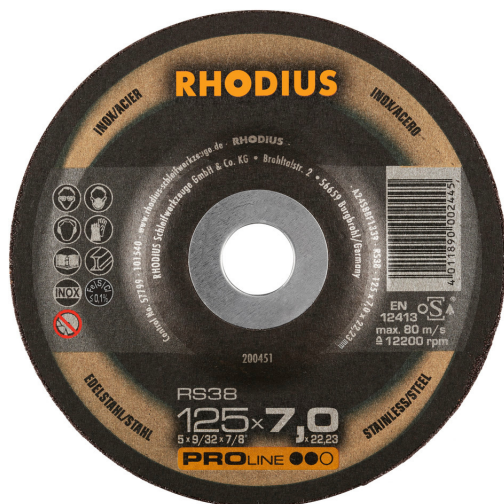

Référence (SKU) : MQA20385

EAN : 4011890002445

Réf. fournisseur : 200451

DESCRIPTION

- Comportement de meulage agréable • Longue durée de vie • Grande capacité d'enlèvement

Compatibilité machine: La RHODIUS RS38 est une meule à ébarber (forme 27) pour les meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance. Compatibilité matériau: La RHODIUS RS38 a été spécialement conçue pour le traitement de l'acier inoxydable (acier VA, inox), tel que le 1.4301 (X5CrNi18-10 ou 304),, acier l'acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir) et de la fonte d'acier. La meule à ébarber RS38 convient parfaitement pour le chanfreinage, la préparation et l'égalisation des cordons de soudure, ainsi que pour le cassage des arêtes et l'ébavurage. Elle convient en outre parfaitement pour le surfacage. Structure et fabrication: Ces meules ont été conçues conformément à la norme EN 12413, satisfont aux exigences de sécurité et sont homologuées par l'oSA. Toutes les mille meules, la sécurité de celles-ci est testée en les faisant tourner à un régime équivalent à près du double du régime de service. Celles-ci contiennent du grain abrasif de qualité (oxyde d'aluminium également appelé corindon) et de la résine phénolique spéciale, ainsi qu'une armature composée de trois couches de fibres de verre. Ces meules à ébarber dépassent de loin la charge latérale de 290 N requise par la loi. Qualité: Avec la RS38, l'utilisateur est assuré d'acquérir un outil satisfaisant aux exigences de qualité élevées de l'industrie et l'artisanat. Pour un travail encore plus rentable, nous recommandons l'utilisation de meules à ébarber RHODIUS de la gamme de qualité TOP. Application: La RS38 convainc également par sa longue durée de vie. Grâce à sa couche de finition en grain fin, cette meule ne présente qu'un faible risque de rupture (uniquement pour les meules de 7 mm d'épaisseur). Dimensions: Les meules à ébarber RS38 d'une épaisseur de 4,0 ou 7,0 mm sont disponibles dans des diamètres de 115 à 230 mm. Secteurs d'activité: Cette meule à ébarber est utilisée de manière privilégiée dans le secteur de la serrurerie, de la construction métallique, de la construction de réservoirs et d'installation, ainsi que de la construction de canalisations. Remarque: Les meules à ébarber RHODIUS pour l'acier inoxydable ne contiennent ni fer, ni soufre. Afin d'éviter la rouille, nous conseillons cependant de ne jamais passer de l'acier normal à l'acier inoxydable avec la même meule à ébarber.