


Écran de sous-toiture universel HPV R2, à longévité élevée - DOERKEN - 2210643

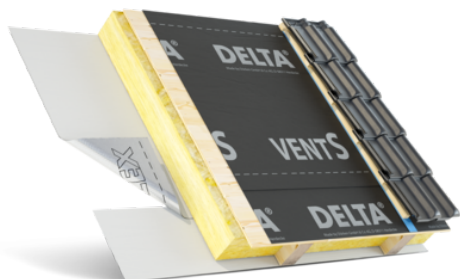

Référence (SKU) : COV45020

EAN : 4004552066787

Réf. fournisseur : 2210643

DESCRIPTION

Résistances mécaniques accrues DELTA®-VENT S consiste en une association tri-couches de deux géotextiles en polypropylène et d'un film respirant intermédiaire en polypropylène. Les géotextiles de surface et sous-face utilisent la technologie bi-composants DÖRKEN : fibres composées de l'alliance de deux matériaux synthétiques pour optimiser les caractéristiques du géotextile (longévité, résistance, etc.). Permet à cet écran d'atteindre des résistances de 310/260 N/5 cm et une bonne tenue des géotextiles de surface à l'abrasion. Convient aux supports continus (volige) ou discontinus (entraxe maxi entre chevrons : 60 cm). Résistance aux UV Les écrans DELTA®-VENT S présentent une résistance aux UV de 1.000 heures, permettant une phase chantier de 3 mois au sens du DTU 31.2 (constructions à ossature bois).

Pose facile DELTA®-VENT S est une membrane tri-couches, ce qui la rend particulièrement robuste. Le poids de la membrane est d'env. 150g/m², DELTA-VENT S (PLUS) est ainsi facile à appliquer tout en offrant une haute résistance aux contraintes mécaniques. Déroulement rapide sans déformation ni bosses. La surface anthracite et mate prévient des reflets gênants pour le poseur.

Hautement perméable à la vapeur d'eau Avec une valeur Sd d'env. 0,02 m, DELTA®-VENT S PLUS protège efficacement la toiture de l'humidité venant de l'intérieur. La forte perméabilité à la vapeur d'eau permet une mise en œuvre au contact direct de l'isolant.

Réaction au feu : Euroclasse E

Equipped with DELTA®-AMS und DELTA®-BiCo technologies.

Applications

Pose tendue sur support discontinu (entraxe 60 cm).

Au contact de l'isolation (dont Sarking)*.

Sans ventilation en sous-face (faîtage fermé)*.

Écran ventilé en sous-face*.

Pose sur support continu.

Sur support continu ventilé en sous-face*.

Sur support continu non ventilé en sous-face**.

* Conformément au DTU 40.29. ** Hors DTU.