
Écran de sous-toiture universel HPV R2, à longévité élevée - DOERKEN - 2210643

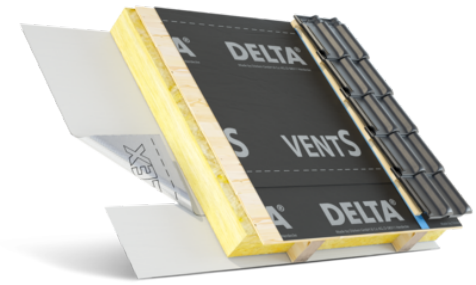

Référence (SKU) : COV45020
EAN : 4004552066787
Réf. fournisseur : 2210643

DESCRIPTION

Résistances mécaniques accruesDELTA®-VENT S consiste en une association tri-couches de deux géotextiles en polypropylène et d'un film respirant intermédiaire en polypropylène. Les géotextiles de surface et sous-face utilisent la technologie bi-composants DÖRKEN : fibres composées de l'alliance de deux matériaux synthétiques pour optimiser les caractéristiques du géotextile (longévité, résistance, etc.). Permet à cet écran d'atteindre des résistances de 310/260 N/5 cm et une bonne tenue des géotextiles de surface à l'abrasion. Convient aux supports continus (volige) ou discontinus (entraxe maxi entre chevrons : 60 cm).
Résistance aux UVLes écrans DELTA®-VENT S présentent une résistance aux UV de 1.000 heures, permettant une phase chantier de 3 mois au sens du DTU 31.2 (constructions à ossature bois).
Pose facileDELTA®-VENT S est une membrane tri-couches, ce qui la rend particulièrement robuste. Le poids de la membrane est d'env. 150g/m², DELTA-VENT S (PLUS) est ainsi facile à appliquer tout en offrant une haute résistance aux contraintes mécaniques. Déroulement rapide sans déformation ni bosses. La surface anthracite et mate prévient des reflets gênants pour le poseur.
Hautement perméable à la vapeur d'eauAvec une valeur Sd d'env. 0,02 m, DELTA®-VENT S PLUS protège efficacement la toiture de l'humidité venant de l'intérieur. La forte perméabilité à la vapeur d'eau permet une mise en œuvre au contact direct de l'isolant.
Réaction au feu : Euroclasse E
Equipped with DELTA®-AMS und DELTA®-BiCo technologies.
Applications
Pose tendue sur support discontinu (entraxe 60 cm).
Au contact de l’isolation (dont Sarking)*.
Sans ventilation en sous-face (faîtage fermé)*.
Écran ventilé en sous-face*.
Pose sur support continu.
Sur support continu ventilé en sous-face*.
Sur support continu non ventilé en sous-face**.
* Conformément au DTU 40.29.** Hors DTU.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau
Écran de sous-toiture et pare-pluie tricouches PP composé de deux non-tissés en monofils continus désorientés, d'un film respirant. Réduit la pénétration d'air froid au contact de l'isolant.

Masse surfacique
env. 150 g/m²

Résistance à la rupture (EN 12311-1)
env. 310/260 N/5 cm avant vieillissement artificiel env. 200/170 N/5 cm après vieillissement artificiel

Résistance à déchirure au clou
env. 170/200 N (EN 12310)

Entraxe entre chevrons
jusqu'à 60 cm

Étanchéité
étanche W1 (EN 13859-1 + 2)

Valeur Sd
env. 0,02 m (HPV)

Résistance à la température
-30 °C à +80 °C

Conformité au DTU 31.2
Oui. Utilisation comme pare-pluie derrière bardages à joints fermés. Voir page dédiée.

Durée de la phase chantier (écran de sous-toiture)
8 jours, hors conditions exceptionnelles. L'écran ne constitue pas une étanchéité. Si aucune venue d'eau n'est tolérée, poser une bande d'étanchéité au clou DELTA®-SB 60/40 ou procéder au bâchage avec DELTA®-PLAN 2000.

Durée de la phase chantier (pare-pluie vertical)
3 mois selon le DTU 31.2 (test QUV 1.000 heures UV)

Certification QB
Certification QB du CSTB n°14-131

Réaction au feu
Euroclasse E (EN 13501-1)

Poids du rouleau
env. 22,5 kg

Dimensions du rouleau
50 x 1,50 M

Largeur	150
Long. m	50