
Chevilles métalliques à expansion HM 5 x 37 S avec vis - FISCHER - 90927

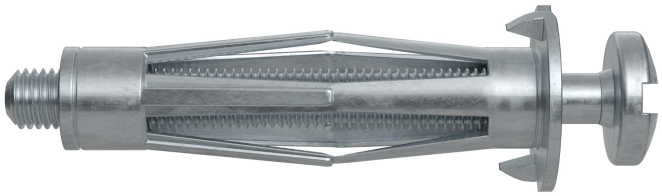

Référence (SKU) : FISC0552
EAN : 4006209909270
Réf. fournisseur : 90927

DESCRIPTION

AvantagesGrâce à l'étendue de sa gamme, la HM convient pour des panneaux d'une épaisseur de 3 à 50 mm et peut être utilisée pour de nombreuses applications.Le taraudage métrique permet de multiples dévissages et revissages de la pièce à fixer, ce qui offre une flexibilité optimale.Les branches d'expansion de la HM s'appuient sur une surface étendue ce qui permet une capacité de charge élevée.Les ergots s'encastrent dans le panneau, évitent la rotation de la cheville et assurent ainsi un montage sûr.La cheville métallique pour corps creux HM-S est une cheville polyvalente avec vis métrique pour tous les matériaux de construction en panneaux. La cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion. Lors de l'installation avec la pince, la cheville est plaquée contre le panneau. les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau. Le montage est également possible avec un tournevis ou une visseuse électrique. La cheville métallique pour corps creux HM-S convient pour fixer lampes, porte-serviettes et tringles à rideaux à l'intérieur.ApplicationsCadresLampesEtagères murales légèresPorte-servietteArmoires de toiletteTringles à rideauxStructures secondairesMatériauxPlaques de carton-plâtre et fibro-plâtreHourdisPanneaux légers en fibres de boisPanneaux en bois agglomérésPanneaux de contreplaquéFonctionnement / MontageLa cheville métallique pour corps creux HM convient pour le montage en attente.La cheville à utiliser se détermine en fonction de l'épaisseur du panneau, afin de permettre une expansion optimale dans la cavité.Lors de l'installation, les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau.La HM peut être installée avec une pince d'expansion. En cas de montage avec une visseuse électrique ou un tournevis, la vis prémontée doit au préalable être ôtée. Lors du vissage et de l'expansion de la cheville, la pièce à fixer ou une autre pièce d'épaisseur 6 mm maximum est à utiliser simultanément comme blocage anti-rotation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre nominal du foret (d0) 10 mm
- épaisseur de plaque (dp) 6 - 15 mm
- Longueur de cheville (l) 37 mm
- Profondeur de perçage mini. (h1) 45 mm
- Contenu 4 x HM 5 x 37, 4 x vis M 5 x 43
- Conditionnement Blister
- Quantité 4 Pce(s)