
Kit audio 2 fils intégral mains libres avec platine aluminium saillie 1 BP & 2 postes - AIPHONE - DB2INT

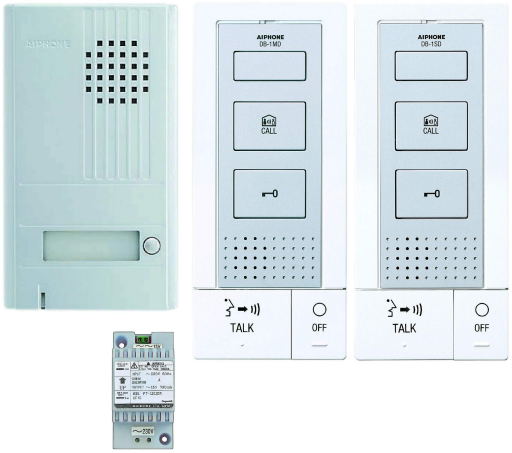

Référence (SKU) : AUR00619
EAN : 4968249569398
Réf. fournisseur : DB2INT

DESCRIPTION

PRATIQUE A INSTALLER ET CONFORTABLE A UTILISERLa solution de sécurisation simple et efficace pour améliorer votre confort au quotidienLa série DB est simple à installer grâce à sa technologie 2 fils intégral, aucun fil supplémentaire n'est nécessaire. Vous souhaitez remplacer votre sonnette avec le kit DB ? Rien de plus simple, le bouton sonnette est remplacé par la platine de rue et la sonnette intérieure par le poste audio. Grâce à la fonction mains libres vous pouvez converser librement avec vos visiteurs, même en ayant les mains occupées. De plus, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 4 postes intérieurs afin de répondre aux visiteurs quelques soit l'endroit où vous vous trouvez dans la maison.Vous pouvez également communiquer avec tous les postes de la maison ce qui peut être pratique au quotidien.Il est possible d'ajouter un bouton pour commander un dispositif externe (exemple : éclairage de l'entrée ou du jardin)Un kit avec 2 postes intérieurs pour sécuriser votre maisonAvec la solution DB communiquez en audio avec votre portier au moins sur 2 niveaux grâce au kit DB2INT. En plus des fonctions de réponse et ouverture de porte, vous pourrez appeler le second poste audio en INTERCOM grâce à cette fonction spécifique. Ne courrez plus d'un étage à l'autre pour ouvrir votre porte, les postes audios DB sont équipés de la touche ouverture de porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit comprenant 2 postes intérieurs : 1 x DBS1AP + 1 x DB1SD
Extensible à 2 postes intérieurs avec intercommunication
DA1DS :
• Platine extra-plate : 22 mm
• Façade en aluminium naturel
• Porte nom rétro éclairé
• 2 fils intégral
• Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire
• Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10ème

DB1MD :
• Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
• Boîtier en ABS blanc
• Fixation murale, étrier métallique fourni
• Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
• Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
• Touche de raccrochage OFF
• Touche d'ouverture de porte
• Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
• Touche d'appel général avec intercommunication
• Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
• Durée de sonnerie : 4 secondes
• Réglage du volume d'écoute
• Possibilité d'extension de sonnerie
DB1SD :
• Poste audio supplémentaire mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
• Boîtier en ABS blanc
• Fixation murale, étrier métallique fourni
• Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l'utilisation
• Touche de prise de parole (TALK) / communication mains libres
• Touche de raccrochage OFF
• Touche d'ouverture de porte
• Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO)
• Touche d'appel général avec intercommunication
• Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure)
• Durée de sonnerie : 4 secondes
• Réglage du volume d'écoute
• Possibilité d'extension de sonnerie
PT1211DR :
• Alimentation 230 Vac / 15 Vac 0,7 A
• Fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis