


BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP43 IK07 - Pose mur/plafond - Visibilité+ - LUMINOX - 16125

angles
QUINCAILLERIE

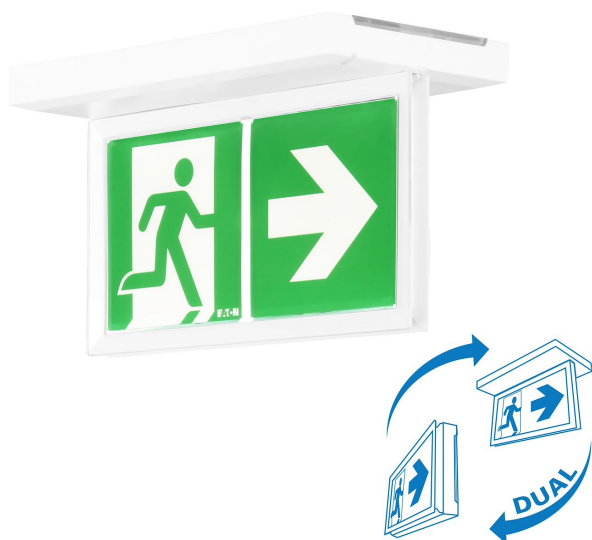

Référence (SKU) : AUR00647

EAN : 3660191806866

Réf. fournisseur : 16125

DESCRIPTION

Blocs autonomes SATI - Ultraled 2 - 45Ce bloc autonome d'éclairage de sécurité Ultraled 2-45, de la marque Luminos, est un dispositif lumineux servant à signaler la présence d'un risque dans un bâtiment. Il permet d'une part d'avertir les occupants à évacuer l'établissement, et d'autre part d'indiquer la voie à suivre. Ce dispositif est doté d'une lampe LED éclairant le pictogramme avec les étiquettes de signalisation, avec un flux lumineux de 45 lm. Ce bloc est aussi doté d'une interface connectée SATI pour permettre le contrôle à distance des fonctionnalités à l'aide d'une application ou d'une télécommande. Sa batterie est capable d'alimenter la lampe pendant plus d'une heure en l'absence de courant. Les + du produit :Système DUAL : une solution unique, deux types de pose (mural ou plafond)Parfaite homogénéité d'éclairage du pictogramme (Strip LED similaire au CrystalWay) • Même esthétique et lisibilité en montage mural ou plafondPatère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des percages existantsMultiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapidePossibilité de câble traversantFonction VISIBILITE+ pour une meilleure identification du chemin d'évacuation en pleine lumièreEmbrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiésFonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installationLignes épurées (boîtier slim 34mm) pour une parfaite intégrationProduit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007 • Pictogrammes spécifiques également disponiblesEco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnementBatterie Lithium, consommation réduiteGamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)Livré avec étiquettes de balisage non collées, configurables (simple & double faces)