
Micromodule télérupteur temporisable encastré Zigbee 500W - URMET YOKIS - MTR500E

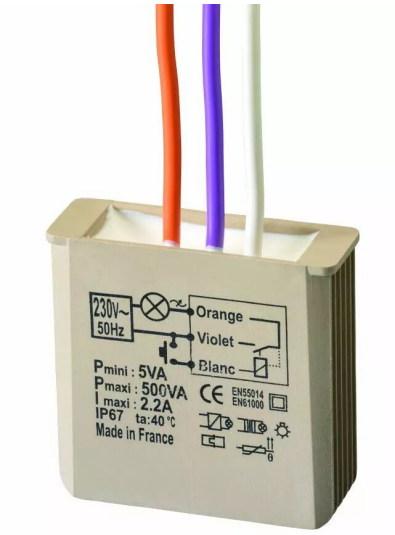

Référence (SKU) : AUR00877
EAN : 3760054540507
Réf. fournisseur : MTR500E

DESCRIPTION

Micromodule télérupteur temporisable Zigbee URMET YOKIS MTR500E – Discret, intelligent, temporiséLe MTR500E-UP est un micromodule encastrable conçu pour piloter des charges jusqu'à 500 W avec une fonction de temporisation réglable. Compatible avec les systèmes Zigbee, il permet une commande locale via bouton poussoir ou une gestion à distance via une passerelle domotique. Sa compacité et sa polyvalence en font une solution idéale pour automatiser l'éclairage tout en optimisant le confort et la consommation énergétique.FACILE : Il se câble sans neutreSIMPLE : Evite les retours BP et les retours lampes au tableau.CONFORTABLE : 100% silencieux.ECONOMIQUE : Réduit le câblage et libère de la place dans le tableau.Les avantages du télérupteur MTR500EFonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (réf. 5454071).Possibilité de l'utiliser sur un câblage existant simple allumage ou va et vient.Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé.Augmente la durée de vie des ampoules et des boutons poussoirs grâce à la fonction "Soft start". Compatible avec les câblages existants avec le commun des poussoirs au neutre ou à la phase (mode 3 ou 4 fils).Caractéristiques fonctionnelles100% étanche pour installation extérieure.Limitation du courant de démarrage par préchauffe du filament.Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge et à réarmement automatique après disparition du défaut.Protection électronique contre sur la surchauffe.Double protection thermique pour coupure puissancePossibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire ADBTImmunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KVAugmente la durée de vie des ampoules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension secteur 230V ~ (+10% – 15%) – 50HZ
- Puissance : Jusqu'à 2A – 230 VAC maxi 500W, Voir les charges compatibles
- Consommation en veille : < 0,8VA – < 0.4W
- Temp. ambiante : -20°C + 60°C
- Niveau sonore : < 60dB à 20 cm
- Humidité relative : 0 à 90%
- Dimensions (mm) Largeur : 29,1 mm
- Longueur : 36,7 mm

- Profondeur : 13 mm
- Protection IP : IP 30