
Micromodule télévariateur encastrable filaire 500W - URMET YOKIS - MTV500E

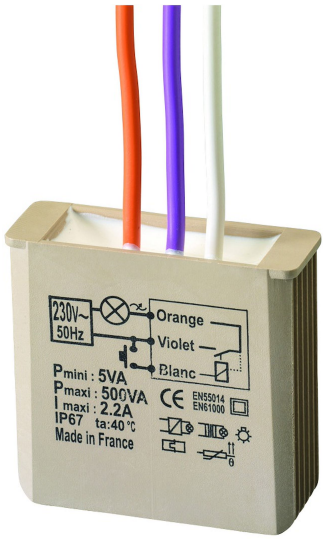

Référence (SKU) : AUR00880
EAN : 3760054540521
Réf. fournisseur : MTV500E

DESCRIPTION

Micromodule télévariateur filaire URMET YOKIS MTV500E – Variation d'éclairage précise et silencieuseTélévariateur Encastré 500W (5454052)Le Télévariateur Encastrable MTV500E Yokis permet d augmenter ou de diminuer l intensité lumineuse d une source d éclairage. La variation s étend de 3 % à 100% à partir d'un ou des boutons poussoirs. Il est compatible avec tous types de lampe de 5 à 500W et permet ainsi de contrôler leurs consommations en électricité. En cas de coupure de courant, sa fonction mémoire lui permet de revenir à son dernier état lors du rétablissement de l'alimentation.Installation:Le micromodule peut être installé dans des boîtes d'encastrement de profondeur de 40 à 50 mm et d'un diamètre standard de 65 mm. L'appareillage ne doit pas forcer sur le micromodule et la profondeur de la boîte doit être calculée pour laisser un jeu de 1mm minimum autour du micromodule. Il peut également être installé dans des boîtes de dérivation en respectant un volume d'air minimum de 100cm3 par micromodule : une boîte de Long.60xlarg.60xProf.40mm peut suffire pour un micromodule.Les + du produit :Universel : Fonctionne avec toutes les marques d'appareillage - Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge.Économique : Réduit la consommation en mode variationDisjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défautAugmente la durée de vie des ampoules et des interrupteurs, grâce aux fonctions "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceurDouble mémoire :Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appuiL'éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BPVariation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500WFonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (Réf. 5454071)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Techniques :
• Type de domotique : Variateur
• Référence fabricant : MTV500E
• Tension : 230V ~ (+10% - 15%)
• Fréquence : 50Hz
• Puissance : 5VA min à 500VA max (300VA si boite étanche)

• Intensité : 1,3A min à 2,2A max
• Température d'utilisation : de -20°C à + 40°C
• Humidité relative : de 0 à 99%
Fonctionnelles :
• Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire ADBT
• 100% étanche pour installation extérieure
• Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge
• Limitation du courant de démarrage par préchauffe du filament
• Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut
• Protection électronique contre la surchauffe
• Double protection thermique pour coupure puissance
• Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé
• Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV
• Charges compatibles :
• Ampoules incandescentes 230V
• Ampoules Halogènes 230V
• TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
• TBT 12V Transfo. électroniques
• Transformateurs toriques
• Aérateurs > à 10VA
• Moteurs universels ou asynchrones
• Ampoules économiques (rajouter accessoire CHR3W en // sur une ampoule)
• Ne pas utiliser sur des prises commandées. Préférez la gamme 2000
• Ne pas mélanger les transformateurs ferromagnétiques et électroniques
• Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED
• Dimensions (mm) : 37 H x 35 L x 12 P
• Poids : 40g
• Fabriqué en France
• Norme CE