
Micromodule volet roulant radio encastré Zigbee UP 500W - URMET YOKIS - MVR500E-UP

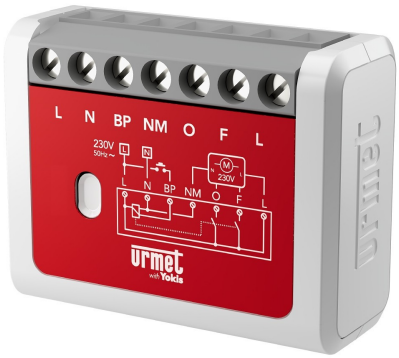

Référence (SKU) : AUR00882
EAN : 3760248204093
Réf. fournisseur : MVR500E-UP

DESCRIPTION

Micromodule volet roulant Yokis 500w Le nouveau MVR500E-UP est une refonte totale MVR500ERP. Il profite désormais d'un bornier sur la tranche qui lui permet d'augmenter ses capacités de câblage, le passage au bornier à vis lui permet de gérer les fils souples beaucoup plus facilement. La partie logicielle est également totalement refondue avec des fonctions historiques grandement améliorées et de nombreuses nouveautés pour l'installateur et l'utilisateurLes + du produit :Embarque 2 relais de 500wCalibration automatique des fins de courses et de la positionInversion logique Montée descentePrise en compte des ajourées dans l'affichage du pourcentage d'ouvertureProtection forçageExcellente expérience de câblage, bornier à vis pour fil souple, tous les points de connexions disponiblesCaractéristiques du produit :CâblageLE MVR500E-UP voit lui aussi son bornier basculer sur la tranche pour ouvrir une expérience de câblage totalement repenséeEn effet, le moteur est désormais totalement alimenté depuis le module, ce câblage est avant tout nécessaire pour assurer le fonctionnement de la détection de position mais il apporte également un grand confort à l'électricien car il est possible de raccorder l'ensemble sans utiliser aucun Wago.Dans le cas d'un moteur 3 fils, la phase libérée permet d'aller raccorder directement un circuit départ bouton poussoir améliorant encore une fois l'expérience de câblage.100% radio ET 100% filaireLes récepteurs de la gamme UP sont des produits 100% hybrides, ils peuvent évidemment être pilotés par des ordres radios. Mais il également possible de les piloter localement avec des appareillages traditionnels.Si le bouton poussoir est privilégié pour des raisons de confort utilisateur. TOUS les récepteurs de la gamme UP sont désormais dotés d'un mode de compatibilité avec les interrupteurs. Un chantier de rénovation n'implique donc plus un changement d'appareillage ce qui limite considérablement le coût de la migration vers le connecté et limite les déchets.Cette commande locale peut être raccordé en utilisant du câble de différente section pouvant aller jusque 2.5mm2 et sans utiliser aucuns accessoires spécifiques.Mixte Zigbee / BluetoothLes récepteurs de la gamme UP sont des produits bi-technologiesLe Zigbee permet d'assurer la communication entre les modules en assurant le fonctionnement d'un réseau maillée performant et résilient. Le zigbee permet également d'assurer la couche de comptabilité avec les autres fabriquant afin de proposer à nos clients une solution totalement ouverte. Le Bluetooth quant à lui est utilisé pour la communication directe entre le smartphone de l'installateur et le module. Ce lien direct est utilisé pour réaliser des mises à jour et pour faire fonctionner la localisation des modules. A partir de septembre 2023, il sera également possible de paramétrer directement les réglages des produits, sans avoir à utiliser une YOKEY ni créer de projets.Une expérience de mise en

œuvre 100% YOKISAfin de respecter les habitudes de nos clients, nous proposons trois modes de paramétrages distincts:Le mode historique par appuis BP qui est conservé pour cette nouvelles gamme et qui consiste en un ensemble de code réglage qui permettent de régler finement les produits sans recourir à aucun outil.Le mode projet, par UP2PRO qui reprend l’expérience de YOKIS PRO en l'améliorant à nouveau, le réseau est désormais encore plus facile à créer, les télécommandes et scénarios s'enrichissent de nouvelles fonctions et ce mode s'ouvre aux autres fabricants.Le mode rapide, qui permet de s'affranchir de la lourdeur administrative du mode projet et de la dépendance à la YOKIS pour aller directement régler en Bluetooth les produits. Plus besoin de notices ni de mémoriser les codes de paramétrage.Utilisation :Ce micromodule est idéal pour les habitations et les bureaux souhaitant automatiser et contrôler à distance leurs volets roulants. Il s'adapte à tous types de volets roulants électriques, offrant une solution pratique pour améliorer votre quotidien.Recommandations :Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour l'installation du micromodule afin d'assurer une intégration optimale dans votre système domotique. Assurez-vous que votre installation électrique est compatible avec la capacité de charge du micromodule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Micromodule radio pour volets roulants
• Technologie : Zigbee 3.0
• Température ambiante de fonctionnement : de -20°C à +60°C
• Humidité relative : de 0 % à 90 %
• Tension secteur : 230V ~ (+10% - 15%) – 50Hz
• Compatibilité : moteurs 3 ou 4 fils – 230V ~ 50Hz
• Puissance : 2 relais de 500W
• Consommation en veille : < 1,3VA – < 0,7W
• Dimensions : 34,7 x 44,1 x 18,5 mm
• Calibration automatique des positions et fins de course
• Contrôle de force intégré
• Fabrication française