Prise 2P+T Céliane Surface Confort 16A 250V connexion à bornes automatiques - LEGRAND - CM0111

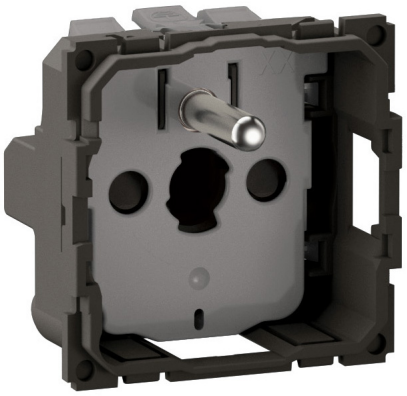

Référence (SKU) : AUR00757
EAN : 3414972421553
Réf. fournisseur : CM0111

DESCRIPTION

Prise 2P+T 16A 250V Céliane Surface Confort - connexion à bornes automatiques - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane - Contient 87% de matière recycléePermet en fonction du type d'enjoliveur de réaliser différents types de prise de courant :- Surface- Surface à voyant référence 067664- Surface à volet IP44Sa compacité permet une installation aisée dans une boîte d'encastrement de 30mm de profondeur (compatible boîtes de 40 et 50mm)Avec éclips de protection pour protection des enfantsConstituez rapidement des multipostes grâce au peigne de connexion breveté Rapido référence CM0100 (pour mécanismes à bornes automatiques uniquement) - Repères de connexion du peigne au dos des prisesBornes automatiques avec repérage couleur permettant la connexion rapide sans outilUsage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément : Non
- Type de contact de protection : Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) : 2
- Composition : Mécanisme seul
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire : Non
- Nombre de prises de courant : 1
- Prises de courant à phases séparées : Non
- Nombre de modules (construction modulaire) : 2
- Nombre de phases : 1
- Impression/marquage : Sans
- Type de connexion : Borne automatique
- Avec volet de protection : Non
- Avec eclips / protection enfant : Oui

- Avec zone de texte/surface d'inscription : Non
- Couleur : Autre
- Finition métallique : Non
- Transparent : Non
- Verrouillable : Non
- Mécanisme d'éjection : Non
- Encastrement isolé : Non
- Avec éclairage fonctionnel : Non
- Avec éclairage d'orientation : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Protection différentielle : Non
- Avec microfusible : Non
- Alimentation spéciale : Sans
- Mode de pose : Support de module
- Type de fixation : Fixation par encliquetage
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Non
- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Mat
- Traitement antimicrobien : Non
- Repiquage possible : Oui
- Nombre de repiquage : 1
- Avec dispositif on/off : Non
- Prise inclinée ou inclinable : Non
- Courant nominal : 16A
- Tension nominale : 250V
- Fréquence : 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) : IP20
- Résistance aux chocs (IK) : IK04
- Largeur d'appareil : 45mm
- Hauteur d'appareil : 45mm
- Profondeur d'appareil : 37mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible IFTTT : Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi : Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré : Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non
- Profondeur d'encastrement : 28mm
- Temperature d'utilisation /d'installation : -5-35°C
- Temperature de stockage : -10-70°C
- Type de tension : AC
- Power Delivery : Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement : Oui
- précâblé : Non
- Capacité des bornes : 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion : Souple ou rigide

- Section de câble : 1.5-2.5mm²
- Maintien du cable : Autre
- Objet connecté : Non
- EAN/Gencode : 341497242155