
# Borne WAGO 221 2x6mm² à leviers souple & rigide - WAGO - 50pcs - 221-612

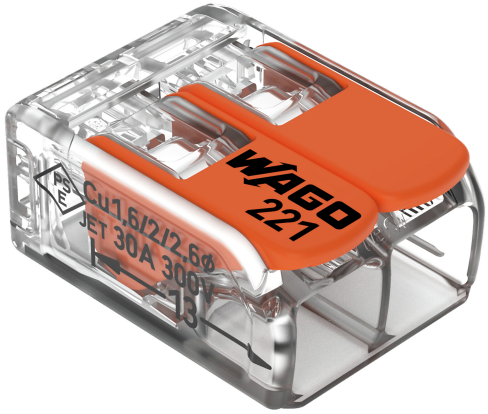


**Référence (SKU) :** AUR00511
**EAN :** 4055143704168
**Réf. fournisseur :** 221-612

## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Données d'approbation selon : UL 486C
- Tension de référence UL (Use Group C) : 600 V
- Courant de référence UL (Use Group C) : 30 A
- Données de référence selon : EN 60664
- Tension de référence (II / 2) : 450 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) : 4 kV
- Courant de référence : 41 A
- Légende Données de référence : (II / 2)  Catégorie de surtension II / degré de pollution 2
- Nombre total des points de connexion : 2
- Nombre total des potentiels : 1
- Technique de connexion : CAGE CLAMP®
- Type d'actionnement : Levier
- Matière plastique conducteur raccordable : Cuivre
- Section nominale : : 6 mm²
- Conducteur rigide : 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
- conducteurs semi-rigides : 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
- Conducteur souple : 0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
- Longueur de dénudage : 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch
- Type de câblage : Câblage latéral
- Largeur : 16 mm / 0.63 inch
- Hauteur : 10,1 mm / 0.398 inch
- Profondeur : 21,1 mm / 0.831 inch
- Couleur : transparent
- Classe d'inflammabilité selon UL94 : V2
- Charge calorifique : 0,05 MJ

• Couleur de l'élément de manipulation : orange
• Poids : 3 g
• Température ambiante (fonctionnement) : 85 °C
• Température d’utilisation continue : 105 °C
• Marquage T selon EN 60998 : T85