


Rosace de sécurité pour serrure de garage VIRO 806.172

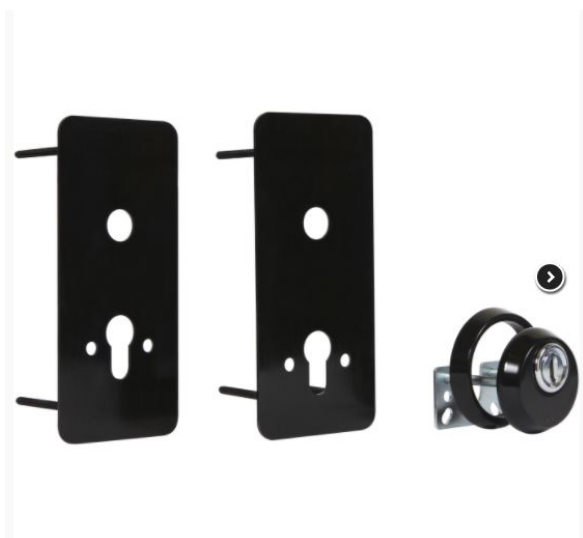

Référence (SKU) : QDM08935

Réf. fournisseur : 806.172

DESCRIPTION

Une rosace de sécurité et plaques de couverture

rosace de sûreté et plaques de couverture, article constitué de :

une rosace de sûreté en acier carbonitruré et galvanisé avec traitement spécial anticorrosion noir, contre l'arrachement et le perçage: (pour montage direct sur la face externe de portes basculantes en tôle suffisamment épaisse ou de portes basculantes en bois).

une bague en acier galvanisé avec un traitement spécial anticorrosion noir (pour le montage sous la rosace du côté externe de portes basculantes à épaisseur réduite);

plaque rotative anti-effraction et anti-perçage, en acier cémenté, trempé, cuivré, nickelé et chromé. Plaque avec ouverture adaptée à pratiquement tous les profils et toutes les formes de clé. Réglage sur 5 mm pour s'adapter à la saillie du cylindre;

plaque interne de renfort en acier galvanisé de 2 mm d'épaisseur, pour la fixation de la rosace, pour éviter les déformations de la tôle;

plaques externes en acier galvanisé avec traitement spécial anticorrosion noir (avec entraxe de 60 et 70 mm) pour la couverture des trous préexistants, avec 4 goujons filetés M5x70 mm soudés du côté interne (de sorte que les points de fixation soient invisibles de l'extérieur) pour la fixation de la serrure sur les portes d'épaisseur jusqu'à 40 mm;

vis et rondelles de fixation de la rosace par le côté intérieur)

Référence 806.172 VIRO