
Abrassif granat profil D150 10pcs - FESTOOL - 578795

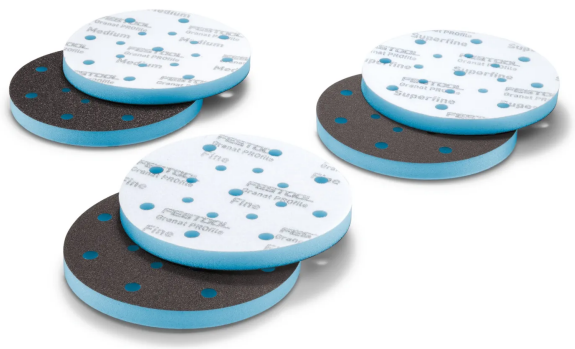

Référence (SKU) : FEST3618
EAN : 4014549465417
Réf. fournisseur : 578795

DESCRIPTION

Le pack d'abrasifs Granat PROfile D150 combine plusieurs grains pour offrir une solution complète de ponçage de finition adaptée aux travaux minutieux sur profilés, arrondis et contours. Il contient 3 disques M GR PRO, 3 disques F GR PRO et 4 disques S GR PRO, permettant de passer facilement du ponçage moyen au ponçage fin selon les besoins de votre projet. Conçus spécialement pour les ponceuses Festool, ces abrasifs possèdent un cœur souple en mousse polyuréthane de 13 mm, qui s'adapte parfaitement aux formes et aux surfaces travaillées. Cette conception assure une répartition uniforme de la pression, limitant les risques de traversée des revêtements et évitant les stries ou rayures indésirables, pour une finition impeccable.
Ce set est idéal pour les peintres et menuisiers qui effectuent des travaux de précision sur des moulures, plinthes, façades à cassettes, chants façonnés ou éléments tournés. Les disques Granat PROfile sont compatibles avec le bois, les surfaces peintes, les enduits et les revêtements modernes, y compris les laques conformes COV, garantissant un résultat lisse et uniforme, même sur les zones difficiles d'accès. Grâce à ce pack polyvalent de 10 disques, chaque étape de ponçage peut être réalisée avec le grain approprié, assurant un travail rapide, précis et professionnel sur toutes vos surfaces délicates.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Grain: Mix P120 – P600 (du ponçage moyen à très fin)
• Diamètre: 150 mm
• Hauteur / épaisseur du disque: 13 mm
• Qualité des abrasifs: Granat PROfile
• Type de pack: 10 disques au total (3x M GR PRO, 3x F GR PRO, 4x S GR PRO)
• Cœur: mousse polyuréthane souple de 13 mm, pour adaptation aux formes et contours
• Compatibilité: ponceuses Festool RO 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
• Applications: ponçage de finition sur bois, surfaces peintes, enduits et revêtements modernes, y compris laques conformes COV
• Utilisateurs cibles: peintres et menuisiers travaillant sur moulures, plinthes, façades à cassettes, chants façonnés ou éléments tournés
• Avantages: répartition uniforme de la pression, réduction du risque de traversée des revêtements, finition lisse et sans stries, efficacité sur zones difficiles d'accès