
Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - MURAO Smart - 2700W - Blanc - ATLANTIC - 872198

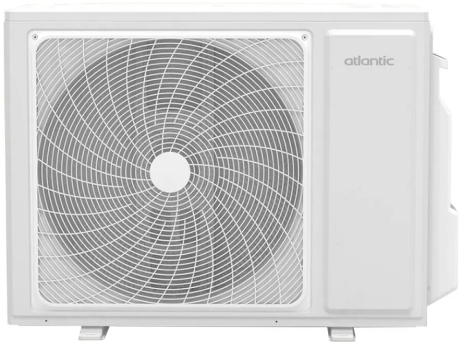

Référence (SKU) : ATL00759
EAN : 3416088721985
Réf. fournisseur : 872198

DESCRIPTION

Unité extérieure Atlantic MURAO Smart : Groupe de climatisation mono-split de 2700W au gaz R32 garantissant une haute efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une fiabilité thermique durable pour un confort constant - ATLANTIC - 872198. Ce module extérieur compact utilise la technologie Inverter pour ajuster précisément sa puissance, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en assurant un chauffage ou un rafraîchissement performant même par conditions extérieures exigeantes.Description :Unité extérieure PAC Air/AirRéversibleMonosplitMise en service non incluseApplications :Chauffage et climatisationCompatible avec l'unité intérieure Murao Smart ref. 873965 en monosplitAvantages :Fonctionnement silencieux, grâce à la technologie DC InverterPilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)Rendement optimal en hiver comme en été - Classe énergétique (froid) A+++ Classe énergétique (chaud) A++

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- P. frigo. nominale (min. / max.) : 2 700 (800 / 3 600)
- P. calo. nominale (min. / max.) : 3 100 (700 / 3 700)
- P. calo. à -7°C : 2120 W
- P. abs. nominale en froid : 711 W
- P. abs. nominale en chaud : 808 W
- Débit d'air max. (unité ext.) GV : 2100m3/h
- EER / SEER : 3,8 / 8,5
- COP / SCOP : 3,71 / 4,6
- Pression acoustique (u. ext.) (froid) : 49 dB(A)
- Puissance acoustique (u. ext.) (froid) : 62 dB(A)
- Plage de fonctionnement : Froid : -20 à 46°C
- Plage de fonctionnement : Chaud : -20 à 24°C
- Intensité Nominale : 6,31 A
- Calibre disjonct. : 16 A
- Câble d'interconnexion u. ext / u. int. : 4G x 1,5 mm²

• Câble alimentation : 3G x 1,5 mm²
• Ø gaz : 3/8“
• Ø liquide : 1/4“
• Long. standard : 7 m
• Long. min. / max. : 3 / 20 m
• Dénivelé max. : 10 m
• Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) : R32 (675)
• Charge nominale (long. standard) / EqCO2 : 580 / 0,391 g/t
• Charge add. : 20 g/m
• Dimensions (H x L x P) : 544 x 700 x 245 mm
• Finition : Blanc
• Fluide R32
• Eligible CEE
• Garantie fabricant : 2 ans pièces, 5 ans compresseur*

* Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic