
Unité Extérieure PAC Air/Air Multi-Splits R32 - MURAO Multi 2 UI - 5000W - Blanc - ATLANTIC - 872192

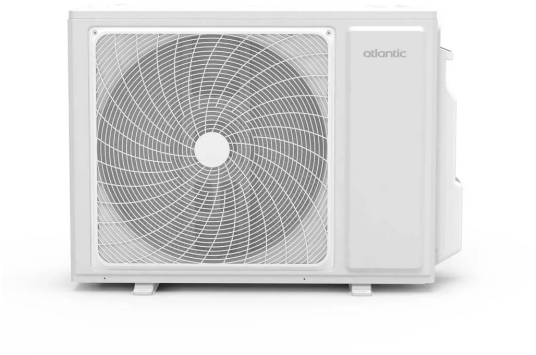

Référence (SKU) : ATL00784
EAN : 3416088721923
Réf. fournisseur : 872192

DESCRIPTION

Unité extérieure Atlantic MURAO Smart : Groupe mono-split de 5000W au gaz R32 combinant puissance thermique élevée, régulation Inverter économe et discrétion sonore pour le confort des grands espaces - ATLANTIC - 872199. Conçu pour résister aux conditions climatiques variées, ce module extérieur robuste assure des performances énergétiques optimales tout en minimisant son impact environnemental grâce au fluide réfrigérant R32.Description :Unité extérieure PAC Air/AirRéversibleMulti-splits : 2 unités intérieuresMise en service non incluseApplications :Chauffage et climatisationCompatible avec les unités intérieures Murao Access, Murao Smart et Murao PremiumAvantages :Fonctionnement silencieux, grâce à la technologie DC InverterPilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)Rendement optimal en hiver comme en été - Classe énergétique (froid) A+++ Classe énergétique (chaud) A++Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- P. frigo. nominale (min. / max.) : 5 000 (1 800 / 5 300)
- P. calo. nominale (min. / max.) : 5 600 (1 500 / 6 100)
- P. calo. à -7°C : 3 720 W
- P. abs. nominale en froid : 1250 W
- P. abs. nominale en chaud : 1400 W
- Débit d'air max (u. ext.) GV : 2200 m3/h
- EER / SEER : 4 / 8,5
- COP / SCOP : 4 / 4,6
- Pression acoustique (u. ext.) (froid) : 53 dB(A)
- Puissance acoustique (u. ext.) (froid) : 63 dB(A)
- Plage de fonctionnement : Froid : -20 à 50°C
- Plage de fonctionnement : Chaud : -20 à 24°C

• Intensité Nominale : 9.8 A
• Calibre disjonct. : 16 A
• Câble d’interconnexion u. ext / u. int. : 4G x 1,5 mm²
• Câble alimentation : 3G x 1,5 mm²
• Ø gaz : 3/8“ x 2
• Ø liquide : 1/4“ x 2
• Long. standard : 20 m
• Long. min. / max. par unité interne : 3 / 25 m
• Dénivelé max. : 15 m
• Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) : R32 (675)
• Charge nominale (long. standard) / EqCO2 : 1050 / 0,709 g/t
• Charge add. : 20 g/m
• Dimensions (H x L x P) : 553 x 800 x 280 mm
• Finition : Blanc
• Fluide R32
• Eligible CEE
• Garantie fabricant : 2 ans pièces, 5 ans compresseur*
* Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic