
Unité Extérieure PAC Air/Air Mutli-Splits R32 - MURAO Multi 3 UI - 7000W - Blanc - ATLANTIC - 872194

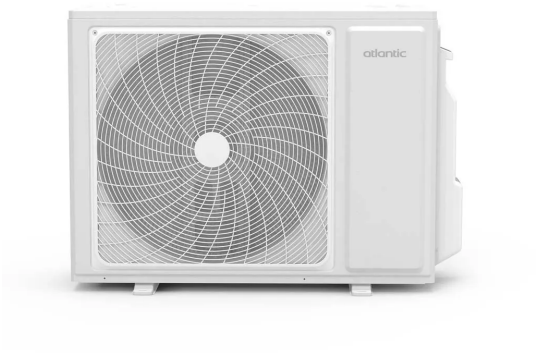

Référence (SKU) : ATL00786
EAN : 3416088721947
Réf. fournisseur : 872194

DESCRIPTION

Unité extérieure Atlantic MURAO Multi 3 UI : Groupe multi-split de 7000W au gaz R32 capable de piloter jusqu'à trois unités intérieures pour un confort thermique personnalisé, performant et économe dans toute la maison - ATLANTIC - 872194. Ce module extérieur polyvalent utilise la technologie Inverter pour réguler précisément la température de plusieurs pièces simultanément, garantissant une efficacité énergétique élevée et une grande souplesse d'installation pour vos projets de rénovation ou de construction.Description :Unité extérieure PAC Air/AirRéversibleMulti-splits : 3 unités intérieuresMise en service non incluseApplications :Chauffage et climatisationCompatible avec les unités intérieures Murao Access, Murao Smart et Murao PremiumAvantages :Fonctionnement silencieux, grâce à la technologie DC InverterPilotage à distance via l'application Cozytouch (Interface incluse + HUB Cozytouch en option)Rendement optimal en hiver comme en été - Classe énergétique (froid) A+++ Classe énergétique (chaud) A++Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• P. frigo. nominale (min. / max.) : 7 000 (2 400 / 7 600)
• P. calo. nominale (min. / max.) : 7 200 (2 900 / 7 500)
• P. calo. à -7°C : 4 800 W
• P. abs. nominale en froid : 1840 W
• P. abs. nominale en chaud : 1770 W
• Débit d'air max (u. ext.) GV : 3100 m3/h
• EER / SEER : 3,83 / 8,5
• COP / SCOP : 4,5 / 4,6
• Pression acoustique (u. ext.) (froid) : 48 dB(A)
• Puissance acoustique (u. ext.) (froid) : 61 dB(A)
• Plage de fonctionnement : Froid : -10 à 46°C
• Plage de fonctionnement : Chaud : -15 à 24°C

• Intensité Nominale : 11.9 A
• Calibre disjonct. : 20 A
• Câble d’interconnexion u. ext / u. int. : 4G x 1,5 mm²
• Câble alimentation : 3G x 2,5 mm²
• Ø gaz : 3/8“ x 3
• Ø liquide : 1/4“ x 3
• Long. standard : 30 m
• Long. min. / max. par unité interne : 3 / 25 m
• Dénivelé max. : 15 m
• Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) : R32 (675)
• Charge nominale (long. standard) / EqCO2 : 1400 / 0,945 g/t
• Charge add. : 20 g/m
• Dimensions (H x L x P) : 700 x 890 x 340 mm
• Finition : Blanc
• Fluide R32
• Eligible CEE
• Garantie fabricant : 2 ans pièces, 5 ans compresseur*

* Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic