
Isolant réflecteur alvéolaire TRISO-TOITURE avec écran sous-toiture intégré - RLX16M 1,6X10ML - ACTIS - 81203R

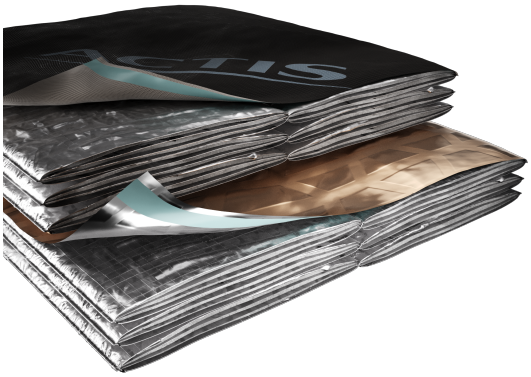

Référence (SKU) : COV91190
EAN : 3570432110006
Réf. fournisseur : 81203R

DESCRIPTION

TRISO-TOITURE se présente sous forme d'un pack :- Un isolant réflecteur avec pare-vapeur intégré : Triso-Hybrid'- Un isolant réflecteur respirant avec écran HPV intégré : Boost'R Hybrid'Les deux composants sont mis en œuvre de manière à former une enveloppe isolante et étanche. La légèreté et la souplesse des matériaux assurent une facilité de pose. Ils sont sains, respectueux de l'air intérieur et sans fibres irritantes.Isolation haute performanceÉtanchéité à l'air et l'eauUne isolation durableConfort thermique et économies d'énergiesGrand confort d'étéTrès bonne isolation phoniqueUne isolation saine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Résistance thermique Installée : R 6,35 m².K/W (rapport d'essai du laboratoire accrédité KTU)
• Perméabilité à l'air : Étanche
• Perméabilité à la vapeur : TRISO HYBRID : Sd > 200 m
• Résistance à la pénétration de l'eau : BOOST'R' HYBRID' : étanche W1
• Surface : Rouleau de 18 m² en TRISO HYBRID + 1 rouleau de 16 m² de BOOST'R' HYBRID
• Largeur : 1,6 m
• Longueur : TRISO HYBRID 10 m + BOOST'R HYBRID 10m
• Poids unité de vente : 23 kg
• Unité de vente par palette : 14