
Kit entrée d’air isola hygroréglable Noir - ANJOS - 0645NO

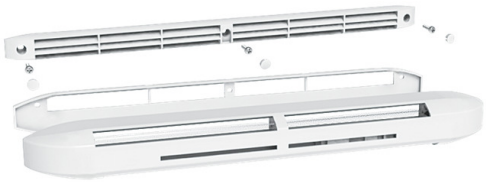

Référence (SKU) : AJA90047
EAN : 3666596101711
Réf. fournisseur : 0645NO

DESCRIPTION

Composé de l’entrée d'air hygroréglable acoustique et du capuchon de façade (CE2A) l’ISOLA HY RA CE2A assure un débit de 5 à 45 m3/h en fonction du taux d'humidité dans la pièce sous une différence de pression de 20 Pa. Elle est réalisée en polystyrène et en ABS blanc. Elle s’installe à l’intérieur dans les pièces principales comme les séjours et les chambres destinée à l’amenée d’air neuf. Elle est associée aux bouches d’extraction hygroréglables. Elle est utilisé dans pour une installation de VMC de type hygro B (avis techniques « VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs» et «VMC hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements individuels»). L’entrée d’air ISOLA HY + CE2A peut être utilisée dans des logements collectifs comme individuels notamment grâce à son isolement acoustique Dn,e,w (Ctr) de 37 dB. Répond à un classement de façade de 30 dB, classe ESA 5 (ISOLA HY RA) et répond aussi donc aux exigences de la nouvelles réglementation acoustique NRA. Le socle ou la rallonge de l’entrée d’air sont installés coté intérieur et sont fixés par 3 vis. l’entrée d’air vient s’emboîter sur le socle. Pour un montage sur une menuiserie bombée, il existe un socle bombé qui se pose entre l’entrée d’air et la menuiserie. Côté extérieur, le capuchon centré sur l’entaille est fixé par 3 vis. Les composants doivent rester facilement accessibles pour entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coloris : Noir
- Débit d’air : 5-45 m3/h
- Isolement acoustique Dn,e,w (Ctr) : 37 dB
- Longueur (mm) : 420
- Hauteur (mm) : 45
- épaisseur (mm) : 40
- De l’entrée d’air ISOLA HY
- Du capuchon de façade (CE2A)
- Vis et cache-vis