
Bouton poussoir INOX PMR LED Vert/Blanc, plaque et braille - SEWOSY - PB19VB_BBL

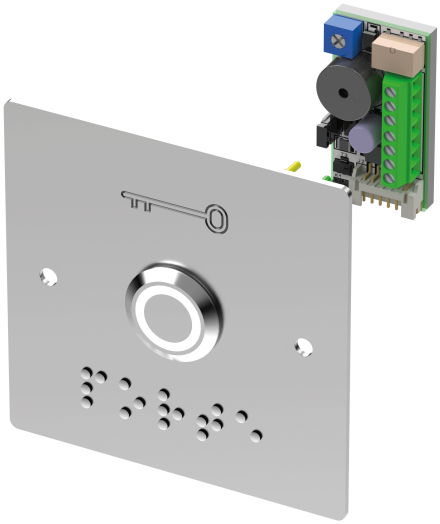

Référence (SKU) : SEW00062
EAN : 3701207315245
Réf. fournisseur : PB19VB_BBL

DESCRIPTION

Bouton poussoir PMR Sewosy PB19VB_BBL - Plaque largeLe bouton poussoir PMR Sewosy PB19VB_BBL avec contact C/NO/NC + mécanique équipé d'une plaque d'encastrement large, d'une LED et d'un buzzer permet l'ouverture et le déverrouillage des portes dans les systèmes de contrôle d'accès.Un dispositif de contrôle d'accès flexible alliant design et fonctionnalité pouvant être autonome ou piloté par un lecteur de proximité ou par un contact magnétique.Ce bouton poussoir Sewosy est adapté aux accès respectant les nouvelles normes PMR d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Il permet également de renforcer la sécurité des issues de secours.Le contact C/NO/NC + mécanique intégré dans le bouton poussoir PB19VB_BBL Sewosy déclenche l'ouverture et la fermeture de la porte.Un modèle doté d'un bouton de 19 mm de diamètre livré avec sa plaque d'encastrement large disposant d'un symbole "clé" et d'un marquage en braille du mot "porte" sur sa face avant.La signalisation lumineuse vert/blanc du bouton poussoir inox indique l'état de la porte, verrouillée ou déverrouillée, le vert correspond au mode repos et le blanc à l'état commuté.La LED diffuse une luminosité modulable et non agressive, réglable sur deux paliers : 100% ou 50% cette option permet d'adapter l'intensité selon l'environnement et vos besoins.Le bouton Sewosy PB19VB_BBL avec plaque d'encastrement large peut être monté en applique ou en encastré, montage possible sur un pot de 60 mm mais peut également être posé en applique avec le boitier carré PBHI2, non fourni, faisant partie de la gamme des accessoires Sewosy.La durée du déverrouillage est programmable entre 0 à 60 secondes car le bouton poussoir PB19VB_BBL comporte une temporisation.Ce bouton poussoir Sewosy inox alimenté en 12-24 V AC/DC se raccorde sur une électronique déportée, intégrant un bornier à vis, à l'aide d'un connecteur JST. Il est équipé de deux contacts : un inverseur C/NO/NC géré par l'électronique et un sec mécanique NC/NC permettant un déverrouillage permanent.En cas de panne de courant si les portes pour issues de secours fonctionnent à rupture de courant, le bouton Sewosy PB19VB_BBL n'est plus alimenté, son contact NO/NC ne peut plus déclencher l'ouverture, un contact NC indépendant de la plaque électronique prend alors le relais et les personnes peuvent alors quitter les lieux.La carte électronique intègre un buzzer réglable : ON 70dB/ON 35dB et OFF, ce qui laisse à l'utilisateur le choix de paramétrer l'intensité sonore selon ses besoins.Ce point de commande Sewosy s'adapte à de nombreuses installations, il gère et sécurise les entrées et les sorties dans les bâtiments professionnels, résidentiels ou publics. Disposant d'une ergonomie avancée, ce bouton poussoir répond aux besoins spécifiques de tous les utilisateurs.Ce produit intègre tout un ensemble de possibilités permettant un usage personnalisé. Une large gamme de claviers à code et de lecteurs de proximité Sewosy est compatible avec le PB19VB_BBL Sewosy 12/24V AC/DC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bouton poussoir PMR Sewosy
- Bouton poussoir avec plaque
- Tension d'entrée 12/24V AC/DC
- Temporisation 0 à 60 s
- Electronique déportée
- Contact C/NO/NC + mécanique
- Lumineux vert/blanc
- Retour visuel et sonore
- Marquage braille "porte"
- Avec buzzer intensité 70 dB
- Adapté aux normes PMR
- Garantie 2 ans
- Indice de protection : IP 20
- Dimensions : 80 x 80 x 41,40 mm
- Poids : 0,10 kg