


Serrure pêne piston 2 contacts rupture 12-24V DC - SEWOSY - SPP3T2C

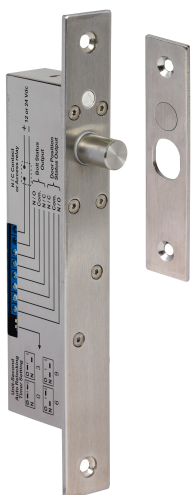

Référence (SKU) : SEW00082

EAN : 3701207309411

Réf. fournisseur : SPP3T2C

DESCRIPTION

Serrure électrique à pêne piston 12-24V DC Sewosy SPP3T2C à rupture de courant, équipée de 2 contacts pour un verrouillage fiable et un retour d'information précis des accès. Adaptable à une porte simple ou double action, cette serrure à pêne piston s'encastre aisément dans les profilés étroits. Elle peut être montée à l'horizontale en haut de l'ouvrant ou du dormant, ainsi qu'à la verticale, dans le cadre de porte ou le vantail. La temporisation de verrouillage intégrée dans la serrure à pêne piston permet de maintenir le déverrouillage pendant une durée de 0 à 9 secondes, selon ce qui aura été programmé lors de la pose. En outre, la serrure à encastrer, livrée avec sa contrepartie, est équipée d'un capteur. Ce dispositif détecte la fermeture de la porte, ce qui va réenclencher le verrouillage. Egalement dotée d'un contact d'état, cette serrure à pêne piston envoie un report d'information à un organe de gestion ou un tableau de bord, afin de connaître l'état de verrouillage ou de déverrouillage de l'accès. Elle comporte aussi un contact de position, indiquant si la porte est ouverte ou fermée. Les deux contacts intégrés, celui d'état et celui de position, ont un pouvoir de coupure de 30V DC. Par contre, le contact d'état ne doit pas dépasser les 3 ampères, tandis que le contact de position s'arrête à 0,25 ampères au maximum. La décondamnation de la serrure à pêne piston est générée par une rupture d'alimentation électrique. Ce dispositif est donc approprié à la sécurité des personnes, qui pourront franchir le passage si une panne de courant survient. Cette serrure électrique à rupture est en outre alimentée indifféremment en 12V ou 24V DC, selon les installations. Dans tous les cas, elle fonctionne avec du courant continu, réduisant ainsi les nuisances sonores. La résistance aux températures de cette serrure pour profils étroits va de -10°C à +60°C. Un boîtier de mise en application optionnel, livré par paire, est disponible sous la référence SPP3T2C-AP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : Serrure à pêne piston électrique
- Marque : SEWOSY
- Référence : SPP3T2C
- Type de verrouillage : Pêne piston
- Fonctionnement : À rupture de courant

- Alimentation : 12-24 V DC
- Nombre de points : 1
- Nombre de contacts : 2
- Type de contacts : Contacts de signalisation
- Main : Universelle
- Sens de montage : Horizontal ou vertical
- Type de pose : Encastrée ou en applique avec boîtier adapté
- Contrepartie : Incluse
- Type de tête : Rectangulaire
- Forme des bouts de tête : Carrée
- Hauteur de tête : 115 mm
- Largeur de tête : 25 mm
- Épaisseur de tête : 3 mm
- Hauteur du coffre : 210 mm
- Largeur du coffre : 25 mm
- Profondeur du coffre : 41 mm
- Épaisseur : 41 mm
- Finition : Métal
- Matière : Métal
- Indice de protection : IP42
- Résistance à l'effraction : Non spécifiée
- Modèle : Étroit
- Norme NF : Non revendiquée
- Nombre de points de verrouillage : 1
- Usage : Contrôle d'accès et sécurisation des portes
- Application : Portes et profilés étroits
- Dimensions : 210 x 25 x 41 mm