
Fil fourré (sans gaz) - Bobine plastique S200 / 4,5 kg - GYS - 086

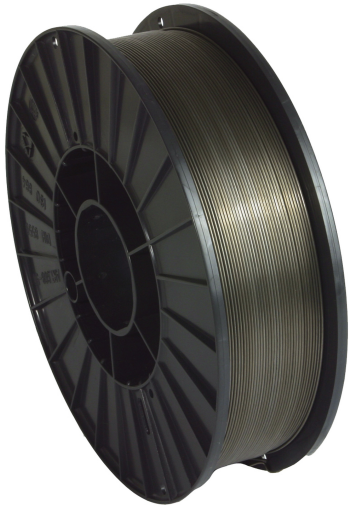

Référence (SKU) : CFG00411

Réf. fournisseur : 086

DESCRIPTION

Fil fourré sans gaz GYS en bobine S200 de 4,5 kg, conçu pour le soudage MIG/MAG en extérieur sans apport de gaz de protection, offrant une excellente pénétration sur aciers et une haute productivité.Métal d'apport pour le soudage des aciers au carbone et au carbone manganèse sans gaz de protection.Soudage toutes postions.Classification:AWS A5.20: E71T-GSEN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15Applications:Construction d'usage général, charpente métallique, chantier naval, industrie minière. Construction et maintenance de matériels agricoles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Fil de soudage fourré
• Marque : GYS
• Référence : 086
• Type de fil : Fil fourré sans gaz
• Procédé de soudage : Soudage à l'arc avec fil fourré
• Gaz de protection : Non requis
• Type de protection : Autoprotégé
• Matière : Acier
• Diamètre du fil : Selon modèle
• Poids : 4,5 kg
• Type de bobine : S200
• Diamètre de la bobine : 200 mm
• Matière de la bobine : Plastique
• Conditionnement : Bobine
• Application : Soudage de l'acier
• Usage : Réparation, entretien et assemblage
• Compatibilité : Poste à souder compatible avec le fil fourré sans gaz
• Type d'utilisation : Soudage sans gaz de protection
• Contenu : 1 bobine de fil fourré sans gaz de 4,5 kg

VARIANTES

Réf.	Nom
BIA10080	Fil fourré (sans gaz) Ø 1,0 mm - Bobine plastique S200 / 4,5 kg - GYS - 086623
BIA10081	Fil fourré (sans gaz) Ø 1,2 mm - Bobine plastique S200 / 4,5 kg - GYS - 086630
BIA10277	Fil fourré (sans gaz) Ø 0,9 mm - Bobine plastique S200 / 4,5 kg - GYS - 086265