
# Clous en bande annelés 34° bombé inox A2 - GR 2,87 x 55 mm - BTE 4000 - SENCO - GR52AGBM

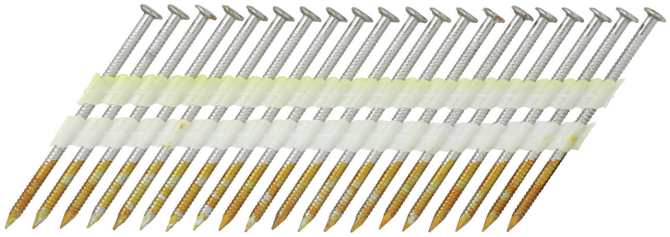

**Référence (SKU) :** COA30066
**EAN :** 8715274296029
**Réf. fournisseur :** GR52AGBM

## DESCRIPTION

Clou en bande annelé 34° en inox A2 2,87 x 55 mm Senco (boîte de 4 000) pour une fixation mécanique ultra-résistante, inoxydable et durable des bardages et structures en bois.Principales fonctions et caractéristiquesType : clous en bande annelésAngle de liaison : 34°Forme de tête : bombéeMatière : acier inoxydable A2Diamètre : 2,87 mmLongueur : 55 mmConditionnement : boîte de 4000 clousRéférence : GR52AGBMAdaptés aux cloueurs à rouleau compatibles avec les clous en bande à 34°Avantages du produitAcier inoxydable A2 offrant une bonne résistance à la corrosionProfil annelé favorisant une excellente tenue dans le boisTête bombée adaptée aux applications de fixationLiaison à 34° compatible avec les cloueurs appropriésGrand conditionnement de 4000 clous pour les travaux répétitifsAdaptés aux applications nécessitant une fixation durable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Numéro d'article : GR52AGBM
- GTIN : 8715274296029
- Angle de liaison : 34 °
- Type de liaison : Liaison plastique
- Matériau du fil : Inox AISI 304
- Revêtement : Sencoted
- Environnement de l’application : Extérieur
- Type de clou : Clous en bande FRH
- Type de tête de clou : Tête ronde
- Type de clou : Tige annelée
- Type de pointe : Diamond
- Angle de pointe : 40 °
- Diamètre clou : 2.87 mm
- Quantité de consommables sur bande/rouleau : 20 - 20
- Longueur clou : 55.0 mm
- Caractéristique paramètre de perçage de tête : 20.3 N/mm²
- Type d'attache CE : Clou annelé, section transversale circulaire
- DOP No : GR52AGBM
- Type de revêtement : Revêtement Type 3
- Zone de section transversale de tête : 30.0 mm
- Longueur de la partie filetée : 35.0 mm
- Caractéristique moment de rupture : 2525.0 Nmm
- Caractéristique résistance à la traction : 695.0 N/mm²

- Norme harmonisée : EN 14592:2008+A1:2012
- Caractéristique paramètre de retrait : 7.5 N/mm²
- Quantité d’emballage : 4000