
Bouton poussoir connecté 3 fils 10A zigbee - blanc craie - SCHNEIDER - S920530

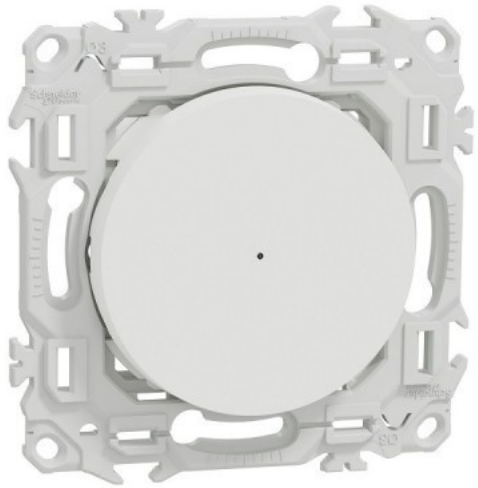

Référence (SKU) : AUR00981
EAN : 3606487213390
Réf. fournisseur : S920530

DESCRIPTION

L’interrupteur à relais connecté Wiser Odace permet de commander simplement l’éclairage et différents appareils électriques depuis un bouton poussoir ou à distance via l’application Wiser Home. Grâce à la technologie Zigbee 2,4 GHz, il s’intègre facilement dans un système domotique Wiser. Il permet de créer des scénarios et des “moments” afin de regrouper plusieurs actions et automatiser différents équipements du logement. Jusqu’à 11 boutons-poussoirs sans fil peuvent également être associés pour multiplier les points de commande. Avec un courant nominal de 10 A, il est compatible avec différentes charges : LED, incandescence, halogène, fluocompacte et certains moteurs monophasés. Son installation s’effectue en encastré affleurant, par vis ou griffes, avec raccordement sur bornes à vis. Le mécanisme est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il s’associe aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Wiser Odace
- Collection : Odace 2025
- Fonction : Poussoir / interrupteur à relais connecté
- Tension d’alimentation : 230 V AC – 50 Hz
- Courant nominal : 10 A
- Fusible recommandé : 10 A
- Technologie : Zigbee 2,4 GHz
- Nombre de bascules : 1
- Actionneur : bouton poussoir
- Commande locale : marche / arrêt
- Commande à distance : Wiser Home
- Nombre maximal d’appareils Zigbee : 10
- Boutons-poussoirs sans fil : jusqu’à 11
- Puissance LED : 200 W
- Puissance incandescence : 2200 W

- Puissance halogène 230 V : 2000 W
- Puissance moteur monophasé : 1000 VA
- Halogène TBT : 500 à 1050 VA
- Fluocompacte : 200 W
- Consommation en veille : 0,4 W
- Raccordement : bornes à vis, 1,5 à 2,5 mm²
- Fixation : vis ou griffes
- Type de pose : encastré affleurant
- Installation : intérieure, murale
- Indice de protection : IP20
- Couleur : blanc craie
- RAL : 9003
- Finition : mat
- Signalisation LED : ambre / vert / rouge
- Largeur : 73,9 mm
- Hauteur : 73,9 mm
- Profondeur : 41 mm
- Profondeur d’encastrement : 29 mm
- Poids : 61 g
- Température de fonctionnement : +5 à +40 °C
- Tension (V) : 230 V
- Calibre (A) : 10 A