


Interrupteur volet-roulant connecté 4A zigbee - blanc craie - SCHNEIDER - S920567

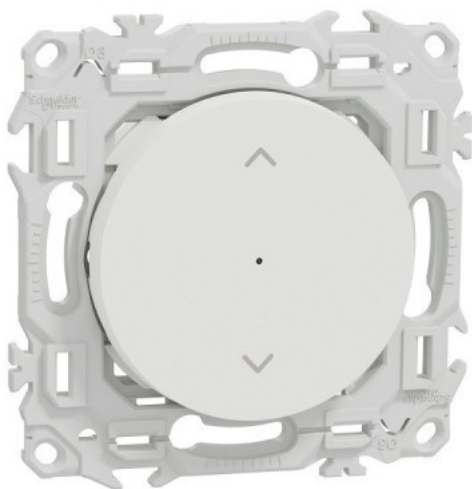

Référence (SKU) : AUR00983

EAN : 3606487213475

Réf. fournisseur : S920567

DESCRIPTION

La commande de volets roulants connectée Wiser Odace permet de piloter facilement les volets roulants grâce à son double bouton poussoir pour la montée et la descente. Elle offre une commande locale ainsi qu'un contrôle à distance depuis l'application Wiser Home ou via un assistant vocal compatible. Grâce à la technologie Zigbee 2,4 GHz, elle s'intègre dans l'écosystème Wiser et permet d'automatiser les volets selon des horaires ou différents événements. Elle propose notamment une programmation horaire et hebdomadaire, une fonction astro lever/coucher du soleil, un mode aléatoire ainsi que la gestion de la position du store et des lamelles. Alimentée en 230 V AC et compatible avec des moteurs jusqu'à 500 VA, elle nécessite un raccordement avec neutre. Son installation encastrée est réalisée par vis ou griffes, avec des bornes à vis acceptant des conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Le mécanisme est livré avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Il s'associe aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Wiser Odace
- Collection : Odace 2025
- Fonction : Commande volets roulants
- Tension d'alimentation : 230 V AC – 50 Hz
- Courant nominal : 4 A
- Fusible recommandé : 10 A
- Puissance moteur : 500 VA
- Facteur de puissance : 0,6
- Technologie : Zigbee 2,4 GHz
- Configuration : avec neutre
- Commande locale : double bouton poussoir montée/descente
- Commande à distance : Wiser Home
- Programmation : horaire et hebdomadaire
- Fonction astro : lever/coucher du soleil

- Fonction aléatoire : Oui
- Gestion de position : Oui
- Gestion des lamelles : Oui
- Réglage du temps de mouvement : Oui
- Signalisation : LED verte/rouge programmable
- Consommation en veille : 0,4 W
- Raccordement : bornes à vis, 1,5 à 2,5 mm²
- Fixation : vis ou griffes
- Type de pose : encastré affleurant
- Installation : intérieure
- Indice de protection : IP20
- Résistance aux chocs : IK02
- Couleur : blanc craie
- RAL : 9003
- Finition : mat
- Largeur : 73,9 mm
- Hauteur : 73,9 mm
- Profondeur : 41 mm
- Profondeur d'encastrement : 29 mm
- Poids : 47 g
- Température de fonctionnement : +5 à +40 °C
- Certification : CE
- Tension (V) : 230 V
- Calibre (A) : 4 A