Chevilles universelles nylon UX sans collerette Ø 14 x 75 mm - BTE 20 - FISCHER - 62757

Référence (SKU) : FISC0579
EAN : 4006209627570
Réf. fournisseur : 62757

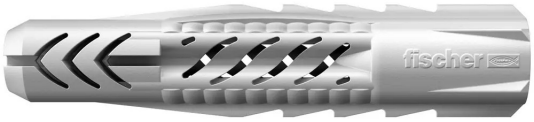

DESCRIPTION

Chevilles universelles nylon UX sans collerette Ø 14 × 75 mm – FISCHER : fixation polyvalente, légère et résistante pour charges moyennes en matériaux creux ou pleins.La cheville tient dans tous les matériaux de construction.Tenue maximale dans les matériaux de construction creux et en panneaux grâce à la formation d'un noeud.Guidage optimal de la vis grâce aux ailettes en diagonale.Guidage optimal de la vis.Sécurité pour l'installation grâce à un blocage anti-rotation.AvantagesLe principe de fonctionnement universel (formation d'un noeud ou expansion) permet l'utilisation dans tous les matériaux de construction pleins, creux ou en plaques. La cheville UX est le bon choix en cas de support indéterminé.Les ailettes latérales de la UX assurent un guidage optimal de la vis. Le blocage anti-rotation en dents de scie empêche la cheville de tourner dans le trou. Ceci garantit un maximum de sécurité lors du montage.Les kits de fixations avec vis, pitons et crochets offrent la solution adaptée à toutes les applications courantes de la maison.ApplicationsCadresLampesPlinthesArmoires suspendues légèresPorte-serviette Armoires de toiletteTringles à rideauxFixation de lavabosSupports TVFixations chauffage et sanitaireMatériauxBétonPlaques de carton-plâtre et fibro-plâtreBrique à perforations verticalesBloc creux de béton légerHourdis brique et bétonBrique silico-calcaire perforéeBrique silico-calcaire pleinePierre naturelleBéton cellulairePanneaux en bois aggloméréCarreaux de plâtreBloc plein en béton légerBrique pleineFonctionnement / MontageLa UX avec collerette convient pour le montage en attente, la UX sans collerette pour le montage traversant.Lors du vissage, la UX s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux.La longueur requise de la vis se détermine comme suit : longueur de la cheville + épaisseur à fixer + 1 x diamètre de la vis.Convient pour les vis à bois, les vis à panneaux d'aggloméré et les vis à double filet.Pour les matériaux en plaques, la partie non filetée de la vis ne doit pas être supérieure à l'épaisseur à fixer et il convient d'utiliser la cheville UX avec collerette.La distance aux bords doit être au moins égale à la longueur de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre nominal du foret(d0) : 14 mm
- Longueur de cheville(l) : 75 mm
- Profondeur de vissage mini.(lE,min) : 87 mm

- Vis à bois aggloméré / vis à bois(ds) : 10,0 - 12,0 mm
- Quantité : 20 Pce(s)
- Conditionnement : Boite à bec verseur
- GTIN (EAN-Code) : 4006209627570