
Nettoyant rapide Net Express DALEP Bidon de 20 Litres - 425020

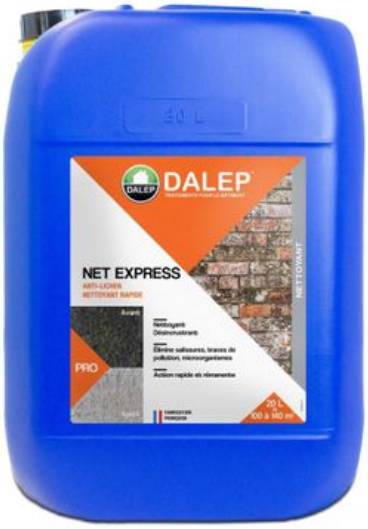

Référence (SKU) : TTA50070
EAN : 3700453601683
Réf. fournisseur : 425020

DESCRIPTION

Caractéristiques :
Nettoyant désincrustant polyvalent prêt à l'emploi à action rapide pour le nettoyage des salissures et des traces de pollutions sur:Façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces résistantes aux dérivés chlorés.
Nettoyage de façades, murs, pignons, terrasses, toitures…
Nettoie & désincruste : revêtements organiques, minéraux, hydraulique ou à la chaux. Pierres, briques, ciments, enduits, tuiles, ardoises…
Détergent curatif
Action rémanente
Élimine les salissures
La surface nettoyée peut être peinte, après séchage

Limites d'utilisation :
Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est obligatoire.
Éviter tout contact avec les surfaces sensibles aux produits chlorés et à l'hypochlorite de sodium.
Ne pas mettre en contact avec les métaux, le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le verre, le PVC...
Mettre les gouttières en eau.
Tenir hors de la portée des enfants.
Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.
Éviter tout contact avec la peau.
Ne pas mélanger avec des acides.
Protéger les plantations en cas de risques de projections.
Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.
Résultat définitif après plusieurs semaines.
Nettoyage du matériel à l'eau.

Application :
Agiter avant emploi.
- Appliquer le NET EXPRESS à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une motopompe compatible « produits chlorés ».

- Bien imprégner la surface à nettoyer. 1 litre = 5 à 7 m²
- Laisser agir, rincer au nettoyeur haute-pression dès que l’effet escompté est atteint (15 à 20 minutes).
- Si le support est très encrassé, renouveler l’opération.
- Nettoyage du matériel à l’eau.
- L’application d’un hydrofuge (D21, Hydro-Roc ou Impermat selon support) est fortement conseillée après nettoyage afin de protéger durablement les supports poreux (type enduits projetés).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Contenance : 20 Litres

• Composition :

• Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) : 9,6 % m/m.

• Contient parmi d'autres composants : composés alcalins minéraux : moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 1%.

Contenance	20