
Logique de commande miniaturisée NICE pour commande d'installations éclairage, portails, porte de garage 230V - TT2D

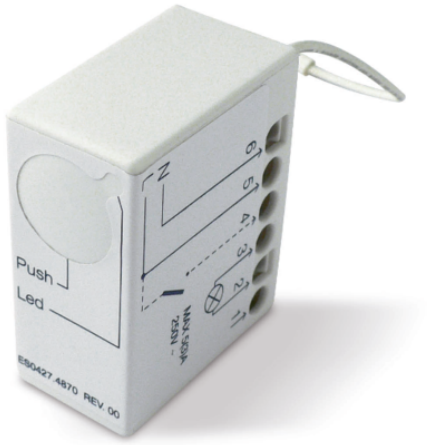

TT2L

Référence (SKU) : ATA10185
EAN : 8032595797944
Réf. fournisseur : TT2D

DESCRIPTION

La commande radio universelle, vous permmettra de commander n'importe quel appareil électrique à l'aide d'une télécommande.C'est une logique de commande miniaturisée, avec récepteur radio intégré. Alimentée en 230 Volts, elle dispose d'une sortie en contact sec Normalement Ouvert (NO) ou Normalement Fermé (NF/NC).Pulsieurs possibilité de fonctionnement: - Mode ON-OFF - Mode impulsion - Mode temporisateur paramétrableCaractéristiques de la commande radio universelle, NICE TT2D : - Alimentation 230 Volts - Sortie contact sec NO ou NC - Temporation réglable de 1 seconde à 9 heures - dimensions 40x18x33mm - poids 20 grammes - Fréquence 433.92MHz - Télécommandes compatibles: Ergo, Plano, NiceWay, Flor-S, Flo, One - Portée 150m en champs libre, 20 à 50m à l'intérieur d'un batiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Voltage : 230 V